



Tømremester

KATALOG

INDHOLDSFORTEGNELSE

GENERELT

VÆLG DE RIGTIGE VINDUER OG DØRE

SIDE 4-12

VELFAC 200 ENERGY TRÆ/ALU

VINDUER, TERRASSE- OG SKYDEDØRE

SIDE 13-20

VELFAC EDGE TRÆ/ALU

VINDUER, TERRASSE- OG SKYDEDØRE

SIDE 21-28

VELFAC CLASSIC TRÆ/ALU ELLER TRÆ

VINDUER OG TERRASSEDØRE

SIDE 28-38

VELFAC RIBO TRÆ/ALU ELLER TRÆ

VINDUER, TERRASSE- OG SKYDEDØRE

SIDE 39-49

VELFAC FACADEDØRE TRÆ/ALU ELLER TRÆ

FACADEDØRE TIL PRIVATE BOLIGER

SIDE 50-58

NEMT OG HURTIGT FÅ HJÆLP OG SVAR



VELFAC rådgivere og projektledere har alle et højt vidensniveau, så vores kunder kan få god faglig rådgivning og sparring gennem hele projektforløbet.

Find din lokale rådgiver på **VELFAC.dk/Kontakt/Salg-til-tomrermester**
eller **VELFAC.dk/Kontakt/Salg-til-VinduesMester**

DIT OPSLAGSVÆRK PÅ NETTET

VELFAC.DK


Altid opdateret

Vores hjemmeside opdateres løbende, så her kan du altid finde vores ajourførte produktinformation.

Du kan finde:

- 2D-tegninger som DWG og PDF
- Åbnefunktioner og min/max-mål
- Greb, sikringsbeslag og tilbehør
- Montage og vedligehold, som PDF eller film
- Info om lyd- og solglas

Gå direkte til vores produktprogram på
VELFAC.dk/vinduer-erhverv/Produkter

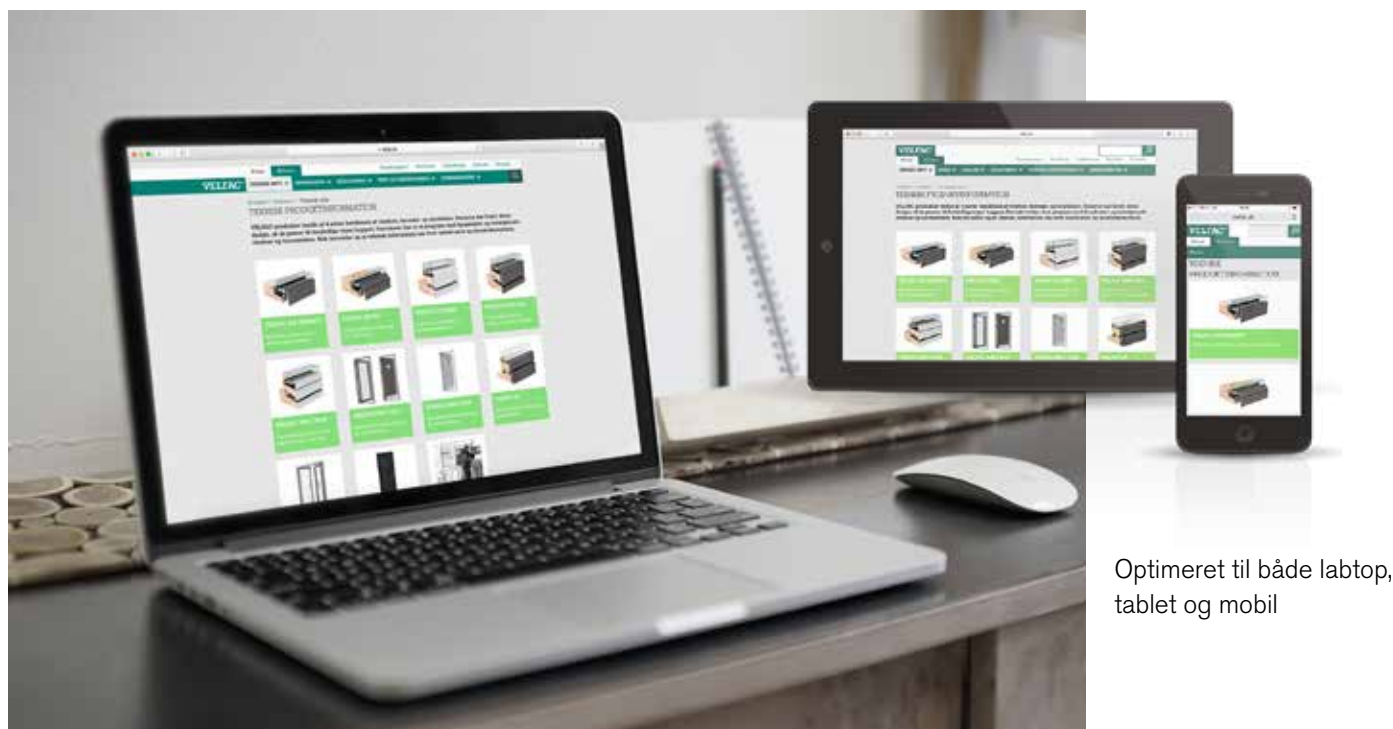

Optimeret til både labtop,
tablet og mobil

VÆLG VINDUER TIL DIT NÆSTE PROJEKT

– DESIGNVINDUER TIL RENOVERING OG NYBYGGERI

Moderne eller klassisk? Traditionelt eller med kant? Hos VELFAC får du vinduer og døre, som er lavet efter mål og tilpasset til netop dit projekt. Forskelligheden i vores vinduesserier sikrer, at du altid kan finde det helt perfekte vindue, uanset hvilket projekt, du arbejder på.



DET ORIGINALE DESIGNVINDUE

VELFAC 200 ENERGY

Tidløst design og rene linjer gennem mere end 30 år. Øg dagslysindfaldet og giv dit byggeri et markant udtryk. Perfekt til store facader.



Træ/alu



DESIGN MED KANT

VELFAC Edge

Seneste skud på stammen. BR15-godkendt 2-lags løsning. Den vinklede ramme giver et smalt design, og den store glasandel medvirker til optimal udnyttelse af dagslyset.



Træ/alu




TRADITIONELT OG GEDIGENT


VELFAC Ribo

Perfekt til udskiftning af vinduer med et traditionelt karm/ramme-udtryk. Øget indbrudssikring gennem en indbrudshæmmende sikkerhedspakke. Vælg mellem træ/træ og træ/alu.

Både 2-lags og 3-lags løsninger



Træ/alu



Træ/træ



KLASSISK OG AUTENTISK

VELFAC Classic

Værn om det klassiske og historiske udtryk med en energioptimeret løsning. Udnyt de smukke detaljer og valgmuligheden mellem træ/alu og træ/træ.

Både 2-lags og 3-lags løsninger



Træ/alu



Træ/træ



INDADGÅENDE LØSNINGER

VELFAC In vinduer og altandøre

Smal karm/ramme-konstruktion giver et let udtryk til en indadgående løsning, som nemt kan kombineres med de øvrige vinduesserier.



Træ/alu

VÆLG DØRE TIL DIT NÆSTE PROJEKT

– FACADE-, TERRASSE- OG SKYDEDØRE

De forskellige VELFAC dør-typer kan bruges på tværs af produktlinjerne. Få et overblik her.



VELFAC facadedøre med glas

Facadedøre med glas anvendes som indgangsdøre til private boliger, hvor man ønsker et stort lysindfald. Dørene fås med ét glasfelt (billedet), eller opdelt med sprosser i flere glasfelter eller til fyldinger.



Facadedør med
ét glasfelt



Facadedør med
6 glasfelter og
en fylding



Facadedør med
3 glasfelter



VELFAC pladedøre

Pladedøre anvendes som indgangsdøre til private boliger. Dørene fås uden profilering (billedet) samt i en række designs med profileringer og glasudskæringer.



Pladedør med
profilering og
glasudskæring



Pladedør uden
profilering



ÅBNEFUNKTIONER

RETNING

PRODUKTLINJER

udadgående
indadgående
VELFAC 200 ENERGY
VELFAC Edge
VELFAC Ribo
VELFAC Classic
VELFAC In

Terrassedør (vinduesdør)	x		x	x	x	x	
Terrassedør (dør m/paskvilgreb)	x	x			x	x	
Skydedør			x	x	x		
Altandør m/kipfunktion		x					x
Facadedør med glas	x	x			x	x	
Pladedør	x	x			x	x	



VELFAC 200 skydedør, 1-fløjet
VELFAC 200 skydedør, 2-fløjet



Småsprosset VELFAC Classic
terrassedør (vinduesdør).



VELFAC 200 terrassedør (vinduesdør)
1-fløjet og 2-fløjet




GENERELT FOR ALLE SYSTEMER

ENERGI

Med VELFAC får du adgang til nogle af markedets mest energibesparende vinduer, og vores brede palette af energiløsninger giver dig mulighed for nemt at vælge den løsning, der passer til din kundes behov.

Standardrude					
Produktsystem	Materiale	Referencevindue		Energibalance	
		Rude	U_w [W/m ² K]	E_{ref} [kWh/m ² pr. år]	
VELFAC Edge	Træ/Alu	2-lags	1,3	-15	B
VELFAC 200 ENERGY		3-lags	0,8	+ 13	A
VELFAC Classic alu		2-lags	1,3	-12	B
VELFAC Classic alu		3-lags	0,8	+ 5	A
VELFAC Ribo alu		2-lags	1,3	-12	B
VELFAC Ribo alu		3-lags	0,8	+ 6	A
VELFAC In		3-lags	0,8	+3	A
VELFAC Classic træ	Træ	2-lags	1,3	-11	B
VELFAC Classic træ		3-lags	0,8	+ 7	A
VELFAC Ribo træ		2-lags	1,3	-11	B
VELFAC Ribo træ		3-lags	0,8	+ 7	A

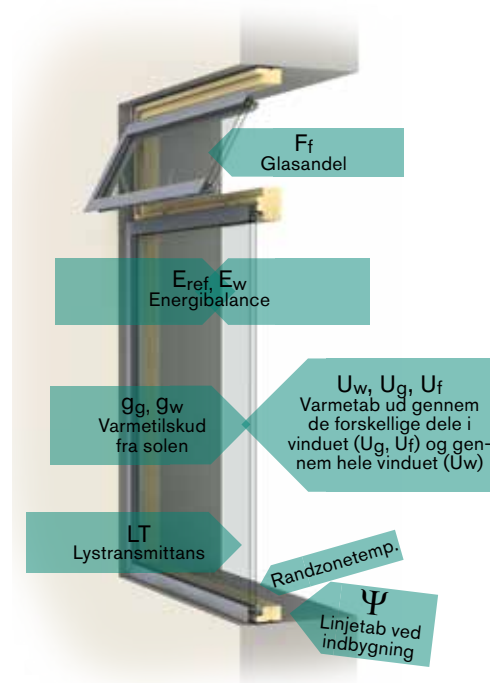


SIKKERHED

Alle VELFAC vinduer og døre er konstrueret med højst mulige sikkerhed for øje.

Alle VELFAC Ribo og VELFAC Classic elementer er udstyret med et paskvilsystem med tre lukkepunkter og hærdede hagekolver, sikkerhedsslutblik ved kolve- og låserigler, forstærkede hængsler og skrånstillede skruer samt sikkerhedslimet rude. (se pilene på illustrationen til højre)

Alle VELFAC 200 ENERGY og VELFAC Edge er udstyret med et paskvilsystem med tre lukkepunkter og er konstrueret med indvendig glasliste, som gør det umuligt at fjerne ruden udefra.

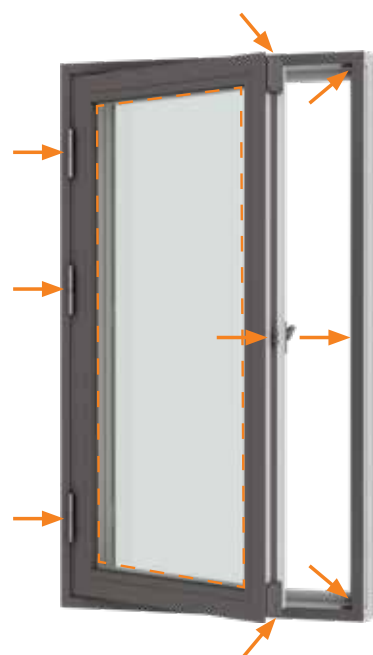

GENERELT FOR ALLE SYSTEMER

RUDER

VELFAC vinduer leveres som standard med en 2-lags lavenergirude (Clear/ENERGY med 4mm glasskiver).

Vi tilbyder desuden et omfattende udvalg af energiruder, så det er muligt at energioptimere vinduerne i forhold til alle verdenshjørner.

Du kan også vælge en lavenergirude, der på én gang skærmer for solen, reducerer trafikstøjen og er indbrudshæmmende – eller en rude med blot én af egenskaberne. Kontakt VELFAC for rådgivning om et optimeret rudevalg.

Alle VELFAC energiruder kan leveres med sikkerhedsglas. Glasset kan være lamineret eller hærdet. Lamineret glas har en folie mellem glasskiverne, der får glasset til at blive hængende i rammen, hvis det skulle blive slået i stykker. Hærdet glas er bearbejdet, så skulle det gå i stykker, brydes det på en sådan måde, at man normalt ikke kan skære sig på brudfladerne. I bygningsreglementet er der specificeret retningslinjer for, hvor der skal anvendes sikkerhedsglas.

Vinduerne kan desuden leveres med flg. muligheder inden for ornamentglas:



Cotswold



Carré



Mat Lam



Pacific



Satin

FORM OG FACON

Du kan også få vinduer med skrå eller buede karme i den form og facon, som gør dit projekt helt unikt. Vi hjælper dig med proportionering og dimensionering, så du nemt kommer fra idé til virkelighed.



GENERELT FOR ALLE SYSTEMER

CERTIFIKATER

Hos VELFAC opretholder vi et meget omfattende testprogram for at sikre, at vores vinduer og døre lever op til europæiske EN-standarder samt danske godkendelsesordninger på vinduesområdet. Her finder du en oversigt over de certifikater, VELFAC benytter.



VinduesIndustrien er en brancheforening, der har hovedparten af danske vinduesproducenter som medlem. VELFAC vinduer og døre lever som minimum op til kravene i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser. I en del tilfælde vælger vi dog at stille større krav til vores vinduer, end VinduesIndustrien gør.



Dansk Vindues Verifikation. DVC Produktcertificering kontrollerer, at vores vinduer overholder VinduesIndustriens "Tekniske Bestemmelser for DVV". Kontrollen udføres af en uvildig kontrolinstans. Hver ny vindueskonstruktion skal godkendes, før den sættes i produktion. Det er en vigtig del af den løbende kvalitetskontrol, at produktionen ikke afviger fra de specifikationer og konstruktionstegninger, der ligger til grund for godkendelsen.



CE-mærkning af vinduer er en betingelse for, at disse må markedsføres i et EU-land. CE-mærkningen for vinduer og døre er beskrevet i produktstandarden EN14351-1 og er en fælles EU-standard. Se VELFAC ydeevnedeklarationer på VELFAC.dk



Dansk Indeklima Mærkning. VELFAC vinduer opfylder alle krav til et sundt indeklima. Vi er medlem af Dansk Indeklima Mærkning, en frivillig mærkningsordning, som har til formål at forbedre indeklimaet i bygninger ved:

- at give producenterne et redskab til at udvikle produkter, der tager mere hensyn til indeklimaet
- at give forbrugerne et redskab til at udvælge de produkter, der tager hensyn til indeklimaet
- at give alle et redskab til bedre at forstå, hvordan produkter påvirker indeklimaet



FSC®-certificeringen viser, at VELFAC lever op til de højeste sociale og økonomiske standarder for køb og anvendelse af træprodukter. FSC er en international, uafhængig non-profit organisation dedikeret til fremme af ansvarlig forvaltning af verdens skove. FSC er støttet af en række NGO'er, herunder WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace. Spørg efter vores FSC-certificerede produkter.



Secured by Design. Hos VELFAC gennemfører vi løbende test og udvikling af vores vinduer. Det gælder naturligvis også i forhold til indbrudssikring. I England findes der meget veldokumenteret vejledning om indbrudssikring. Denne vejledning hedder PAS 24. Hos VELFAC har vi valgt at lade vores vinduer teste efter denne vejledning og er i den forbindelse Secured By Design certificeret.



ISO-certificeret. Hos VELFAC har vi certificeret vores kvalitetsstyring i.h.t. kravene i ISO 9001 og vores miljøledelse i.h.t. ISO 14001.



Garanti. VELFAC yder garanti på fabrikations- og materialefejl i:

- 10 år på VELFAC 200 ENERGY, VELFAC Edge, VELFAC Ribo alu, VELFAC Classic alu og VELFAC In vinduer og terrassedøre.
- 5 år på VELFAC Ribo træ, VELFAC Classic træ, VELFAC Ribo facadedøre, VELFAC Classic facadedøre og VELFAC 500 facadedøre samt persienneruder.
- 2 år på el-tilbehør
- 25 år på efterlevering af reservedele og opdateringer - gælder dog ikke VELFAC In og VELFAC 500 aluminiumsdøre

VELFAC er en del af VKR Gruppen, så vi trækker på mere end 60 års erfaring i at udvikle og producere vinduessystemer. I starten af 1980'erne begyndte vi at fremstille vinduer i træ/aluminium og har dermed over 30 års erfaring med holdbarheden af denne materialekombination.

Garantien sikrer mod fabrikations- og materialefejl fra leveringstidspunktet. Det er en forudsætning for vores garantiforpligtelse, at vinduet er blevet monteret og brugt korrekt, og at det ikke har været udsat for fx hærværk eller anden form for skade. Garantierklæringen kan downloades på VELFAC.dk.



VELFAC 200 ENERGY

DET ORIGINALE DESIGNVINDUE TIL RENOVERING OG NYBYGGERI



VELFAC 200 ENERGY - ÅBNEFUNKTIONER

ORIGINALE DESIGN VINDUER

VELFAC 200 ENERGY er det originale træ/alu-vindue med meget slanke rammer, der giver et enkelt og tidløst design og maksimalt lysindfald.

Faste og oplukkelige rammer har samme udtryk, og rammen "svæver" i murhullet pga. tilbagelagt fuge som samtidig er beskyttet mod UV-stråler/vejrslig.

Denne 3-lags rude løsning bringer Uw-værdien for en standardrude ned på 0,8. (A-mærket)



Plan profil

ENERGIPERFORMANCE



VELFAC 200 ENERGY med standard 3-lags rude.

ÅBNEFUNKTIONER



Sidehængte vinduer, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Åbningsvinkel 90°
- Skjulte hængsler
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Friktionsbremse som fastholder vinduet i åben position under normale vejrforhold



Sidestyrede vinduer, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Rudens udvendige side kan pudses indefra
- Rammen bevæger sig i glideskinner på over- og underkarm
- Ved fuld åbning dannes der en 150mm "pudsespalte"
- Åbningsvinkel op til ca. 90°
- En justerbar friktionsbremse fastholder vinduet i åben position under normale vejrforhold

VELFAC 200 ENERGY - ÅBNEFUNKTIONER

ÅBNEFUNKTIONER – fortsat fra forrige side



Faste vinduer

- Det faste vindue består af et karm og rammeprofil og adskiller sig derfor ikke fra vinduer med opluk



Topstyrede vinduer

- Ved åbning dannes en ventilationsspalte over vinduet, som sikrer optimal udluftning
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Balancearme med friktionsbremse som fastholder vinduet i åben position under normale vejrforhold



Vendevinduer

- Rammen kan vendes så pudsning indefra muliggøres
- En pudseseikring fastholder vinduet i pudsestillingen
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Åbningsbegrænser begrænser åbning til 5-10cm



Terrassedøre, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Samme karm/ramme-konstruktion som vinduerne
- Åbningsvinkel 90° – mulighed for op til 180°
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Lav bundkarm til niveaufri adgang eller høj bundkarm
- Friktionsbremse som fastholder døren i åben position under normale vejrforhold
- Grebsbetjent bremse kan tilvælges



Skydedør

- Fri åbning op til 1,2m i bredden
- Samme karm/ramme-konstruktion som vinduerne
- Skydedøren skyder 11-12cm ud og ind foran det faste parti
- 25mm bundkarm til niveaufri adgang eller 70mm bundkarm




Dobbelt skydedør


- Friåbning op til 2,5m i bredden
- Samme karm/ramme-konstruktion som vinduerne
- Skydedørene kører 11-12cm ud og ind foran de faste partier
- 70mm bundkarm

VELFAC 200 ENERGY – KARME OG POSTE


KARME

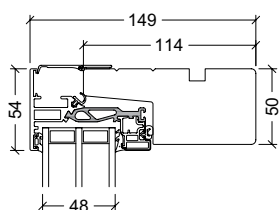





Overkarm




Sidekarm




Bundkarm

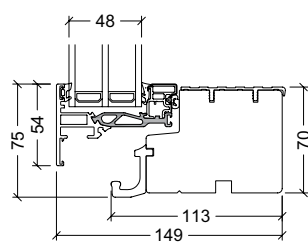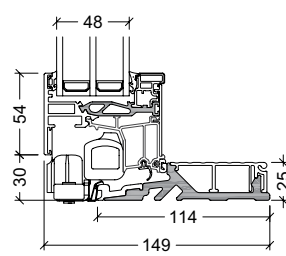15mm HELO® bundkarm,
terrassedør52mm bundkarm m/alu-slidskinne,
terrassedør70mm bundkarm m/alu-
slidskinne, skydedør25mm bundkarm m/alu-
slidskinne, skydedør


KARMDYBDER




114mm karm

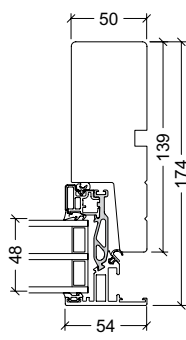


139mm karm




139mm karm med forsatsramme

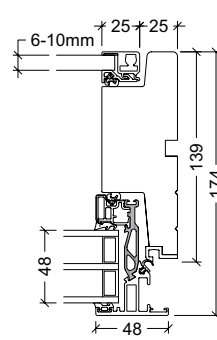139mm karm med forsatsramme til
vendevindue med 48mm rammeprofil


LOD- OG TVÆRPOSTE

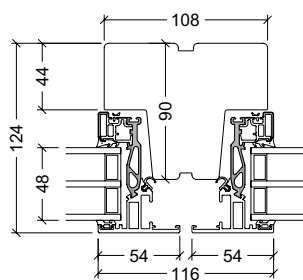


90mm lodpost (kun til vinduer)

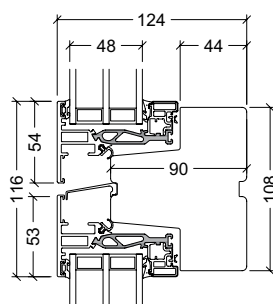

90mm tværpost

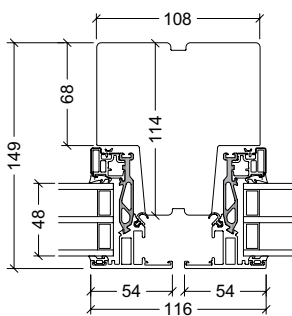

114mm lodpost (tværpost)

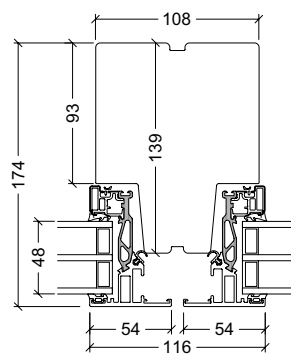

139mm lodpost (tværpost)

POSTDYBDER

VELFAC 200 ENERGY – SPROSSER + KARMBEARBEJDNING

SPROSSER OG RUDER

Fås som vandrette, lodrette, krydssprosser og T-sprosser.



36mm




54mm




54mm




116mm




36mm energisprosse
3-lags rude



54mm energisprosse
3-lags rude




54mm gennemgående sprosse
3-lags rude

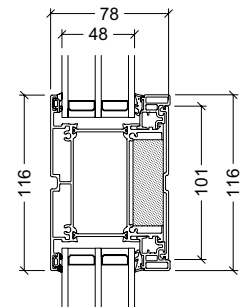


116mm gennemgående sprosse
3-lags rude

VELFAC 200 ENERGY - NOTER, FALSE OG PÅFORINGER


Noter, false og påforinger er her vist i 114mm karme men kan også udføres i 139mm karme.




Not type 30-10-8




Not type 12-10-8




Not type 6-10-8




Not type 24-10-8




Not type 10-8-8 E




Bundkarmsnot
type 24x10x14/4




Bundkarmsnot
type 6x10x10/5




Bundkarmsnot
type 16x10x14/4



Påforing type 18-104




Påforing type 18-84
Også til skydedøre




Fals type 20-30




Fals type 15-30



Fals type 10-30



Påforing type 14-25 (A-B)
Påforing type 20-35 (A-B)



Påforing type D40-40 (A)
Påforing type D40-60 (A)

VELFAC 200 ENERGY - TILBEHØR

GREB, SIKRINGSBESLAG OG TILBEHØR



Termisk paskvilgreb.
Standard monteret i alle
åbnefunktioner.



Termisk paskvilgreb med lås. Monteret med lås og nøgle som ekstra sikkerhed.



Termisk paskvilgreb med børnesikring. Monteret med børnesikringsknap.



Termisk paskvilgreb til cylinderlås. Monteret med eller uden låsecylinder og nøgle. Kompositmateriale med metallisk vådlak.




Skålegreb til terrassedøre og skydedøre. Medleveres løst til eftermontering.



VELFAC maxi-greb til alle paskvilgreb. Mellembød plast med "skrid-sikker" overflade, der letter hverdagen for fx gigtplagede. Løst medleveret eller kan efterbestilles.



Tilholderbeslag (cirkelgreb). Til små elementer, hvor paskvilgreb ikke er muligt. Til meget høje rammer så de slutter helt tæt mod vind og vand.



Kantpaskvil til betjening af den gående post i 2-fløjede elementer.



Stormkrog. Til terrassedøre. Længde: 130mm.



PN-sikringsbeslag. Fås ikke til skydedøre.



El-motor. El-motoren er indbygget i karmen og er derfor ikke synlig, når vinduet er lukket. Kan computerstyres og bruges i huse med naturlig ventilation. Fås i 3 forskellige kædelængder med en åbning på 60mm, 210mm eller 440mm.



Åbningsbegrænser med ventilationsstillingslås. Fås ikke til skydedøre.




Låsbar åbningsbegrænser. Må ikke anvendes i brandredningsåbninger. Fås ikke til topvændeinduer og skydedøre.



Friktionsbremse. Standard i sidehængte, sidestyrede og topstyrede vinduer samt terrassedøre. Fås ikke til 180° hængsel.



180° hængsel til terrassedøre. Fås ikke med fastholderbeslag eller friktionsbremse.

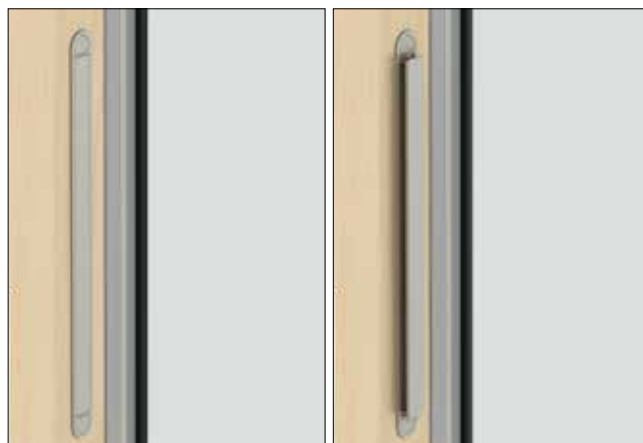

Friskluftventil med fri åbning på 30cm². Anodiseret overfladefinish indvendigt. Ventilen er ikke synlig udefra.

VELFAC 200 ENERGY – TIL RENOVERINGSPROJEKTER

PROFIL TIL FUGESÅR

Ved vinduesudskiftning i en murstensfacade, kan der sidde rester af den tidligere gummifuge på murfalsen, et såkaldt 'fugesår'.

Dette bliver ikke altid dækket ved renovering med VELFAC 200 ENERGY vinduer, idet fugen er tilbagetrukket i forhold til rammen. Det betyder derimod, at fugesåret kan være synligt, når vinduet åbnes.

For at imødekomme denne udfordring, kan du vælge et særligt profil, som dækker af og bidrager til en elegant og professionel løsning. Profilet bestilles typisk med samme farve og overfladebehandling som vinduesrammen for at skabe den naturlige sammenhæng og stadig bibeholde det "svævende" udtryk, der netop er karakteristisk for VELFAC 200 ENERGY vinduer.




VELFAC 200 ENERGY - FARVER OG OVERFLADER

FARVER

Udvendige farver og overflader



Alle RAL-farver



Granit 01



Granit 60



Granit 20




Granit 70



Granit 30




Granit 80



Natur-anodiseret

Det er muligt at få forskellig farver inde og ude.
De viste farver er kun vejledende.
Se rigtige farveprøver før ordreafgivelse.

Indvendige farver



De mest anvendte farver
indvendigt



Indvendige glaslister til
VELFAC 200 ENERGY



Den rette kombination

Afstandsprofilet i ruden fås i flere farver, og glaslisterne i VELFAC 200 ENERGY fås også i forskellige farver, så du fx kan få et helt sort eller et helt hvidt vindue.





Design
med kant



VELFAC EDGE

VINDUER MED KANT



VELFAC EDGE - ÅBNEFUNKTIONER

VINDUER MED KANT

Slank og robust. Det er VELFAC Edge. Opnå enkelhed og designfrihed med de slanke rammer, der bidrager til et større dagslysindfald og åbner boligen ud mod omgivelserne.

Faste og oplukkelige rammer i serien har samme udtryk, hvilket sammen med den slanke og svævende ramme med kant giver en lethed, som passer godt til både pudsede facader og murstensfacader.

VELFAC Edge er en BR15-godkendt 2-lags løsning med Uw-værdi ned til 1,3 (B-mærket).



VELFAC Edge rammeprofil med kant



ENERGIPERFORMANCE



VELFAC Edge med standard 2-lags rude

ÅBNEFUNKTIONER



Sidehængte vinduer, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Åbningsvinkel 90°
- Skjulte hængsler
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Friktionsbremse som fastholder vinduet i åben position under normale vejrforhold



Sidestyrede vinduer, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Rudens udvendige side kan pudses indefra
- Rammen bevæger sig i glideskinner på over- og underkarm
- Ved fuld åbning dannes der en 150mm "pudsespalte"
- Åbningsvinkel op til ca. 90°
- En justerbar friktionsbremse fastholder vinduet i åben position under normale vejrforhold

VELFAC EDGE - ÅBNEFUNKTIONER

ÅBNEFUNKTIONER – fortsat fra forrige side



Faste vinduer

- Det faste vindue består af et karm og rammeprofil og adskiller sig derfor ikke fra vinduer med opluk



Topstyrede vinduer

- Ved åbning dannes en ventilationsspalte over vinduet, som sikrer optimal udluftning
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Balancearme med friktionsbremse som fastholder vinduet i åben position under normale vejrforhold



Vendevinduer

- Rammen kan vendes så pudsning indefra muliggøres
- Pudsesikring fastholder vinduet i pudsestillingen
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Åbningsbegrænser begrænser åbning til 5-10cm



Terrassedøre, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Samme karm/ramme-konstruktion som vinduerne
- Åbningsvinkel 90° – mulighed for op til 180°
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Lav bundkarm til niveaufri adgang eller høj bundkarm
- Friktionsbremse som fastholder døren i åben position under normale vejrforhold
- Grebsbetjent bremse kan tilvælges



Skydedør

- Fri åbning op til 1,2m i bredden
- Samme karm/ramme-konstruktion som vinduerne
- Skydedøren kører 11-12cm ud og ind foran det faste parti
- 70mm bundkarm




Dobbelt skydedør


- Friåbning op til 2,5m i bredden
- Samme karm/ramme-konstruktion som vinduerne
- Skydedørene kører 11-12cm ud og ind foran de faste partier
- 70mm bundkarm

VELFAC EDGE – KARME OG POSTE


KARME

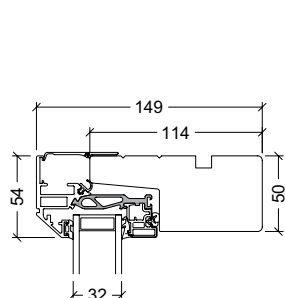




Overkarm

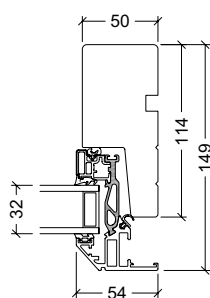


Sidekarm

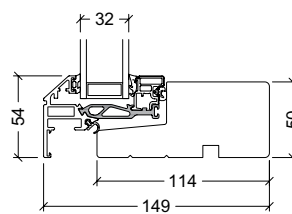


Bundkarm

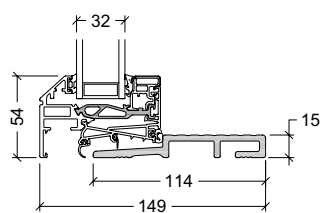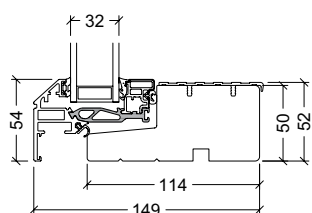15mm HELO® bundkarm,
terrasedør52mm bundkarm m/alu-slidskinne,
terrasedørBundkarm m/alu-slidskinne,
skydedør


KARMDYBDER

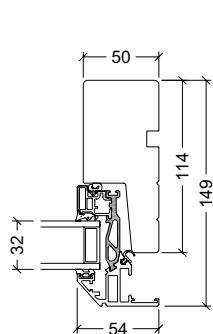


114mm karm

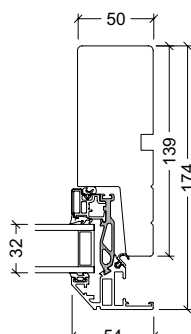


139mm karm




139mm karm med forsatsramme

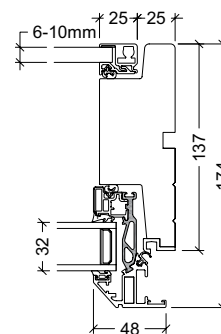139mm karm med forsatsramme til
vendevindue med 48mm rammeprofil


LOD- OG TVÆRPOSTE

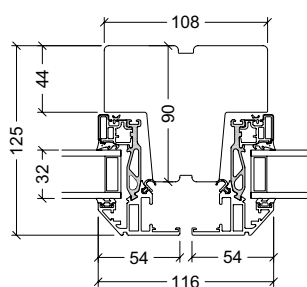


90mm lodpost (kun til vinduer)

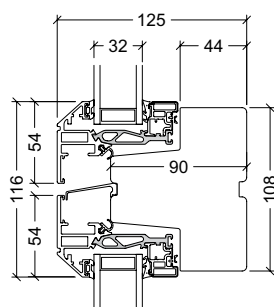

90mm tværpost

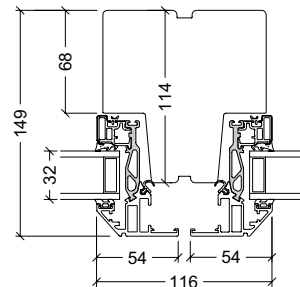

114mm lodpost (tværpost)

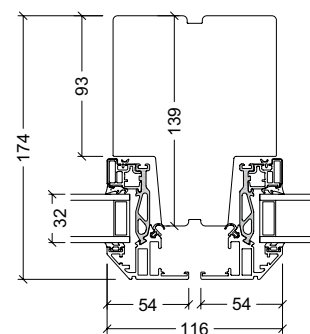

139mm lodpost (tværpost)

POSTDYBDER

VELFAC EDGE – SPROSSER OG KARMBEARBEJDNING

SPROSSER OG RUDER


Fås som vandrette, lodrette, krydssprosser og T-sprosser.




36mm



54mm




36mm energisprosse




54mm energisprosse

VELFAC EDGE - NOTER, FALSE OG PÅFORINGER


Noter, false og påforinger er her vist i 114mm karme men kan også udføres i 139mm karme.




Not type 30-10-8




Not type 12-10-8




Not type 6-10-8




Not type 24-10-8




Not type 10-8-8 E




Bundkarmsnot
type 24x10x14/4




Bundkarmsnot
type 6x10x10/5




Bundkarmsnot
type 16x10x14/4



Påføring type 18-104



Påføring type 18-84
Også til skydedøre




Fals type 20-30




Fals type 15-30



Fals type 10-30



Påføring type 14-25 (A-B)
Påføring type 20-35 (A-B)



Påføring type D40-40 (A)
Påføring type D40-60 (A)

VELFAC EDGE - TILBEHØR

GREB, SIKRINGSBESLAG OG TILBEHØR



Termisk paskvilgreb.
Standard monteret i alle
åbnfunktioner.



**Termisk paskvilgreb med
lås.** Monteret med lås og
nøgle som ekstra sikkerhed.



**Termisk paskvilgreb med
børnesikring.** Monteret med
børnesikringsknap.



**Termisk paskvilgreb til
cylinderlås.** Monteret med
eller uden låsecylinder og
nøgle. Kompositmateriale
med metallisk vådlak.




**Skålegreb til terrassedøre
og skydedøre.** Medleveres
løst til eftermontering.



**VELFAC maxi-greb til alle
paskvilgreb.** Mellembød plast
med "skrid-sikker" overflade,
der letter hverdagen for fx
gigtplagede. Løst medleveret
eller kan efterbestilles.



Tilholderbeslag (cirkelgreb).
Til små elementer, hvor paskvil
greb ikke er muligt. Til meget
høje rammer så de slutter helt
tæt mod vind og vand.



Kantpaskvil til betjening af
den gående post i 2-fløjede
elementer.



Stormkrog. Til terrassedøre.
Længde: 130mm.



PN-sikringsbeslag. Fås ikke
til skydedøre.



El-motor. El-motoren er indbygget i karmen og er derfor ikke synlig, når vinduet er lukket. Kan computerstyres og bruges i huse med naturlig ventilation. Fås i 3 forskellige kædelængder med en åbning på 60mm, 210mm eller 440mm.



Åbningsbegrænser med ven-
tilationsstillingslås. Fås ikke til
skydedøre.




Låsbar åbningsbegrænser.
Må ikke anvendes i brandred-
ningsåbninger. Fås ikke til top-
vendevinduer og skydedøre.



Friktionsbremse. Standard i
sidehængte, sidestyrede og
topstyrede vinduer samt ter-
rassedøre. Fås ikke til 180°
hængsel.



**180° hængsel til terrasse-
døre.** Fås ikke med fastholder-
beslag eller friktionsbremse.

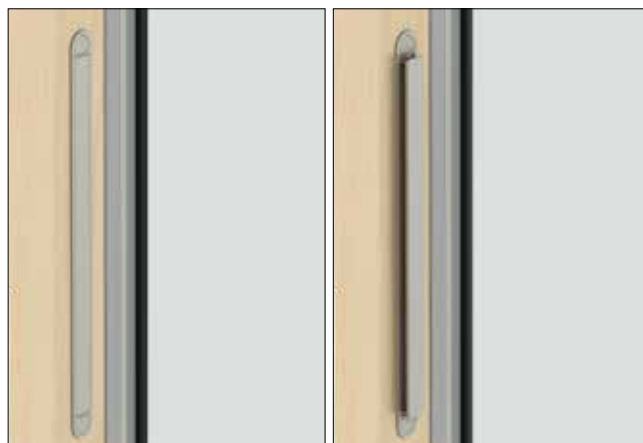

Friskluftventil med fri åbning på 30cm². Anodiseret overfladefinish
indvendigt. Ventilen er ikke synlig udefra.

VELFAC EDGE - FARVER OG OVERFLADER


FARVER

Udvendige farver og overflader

Det er muligt at få forskellig farver inde og ude.
De viste farver er kun vejledende.
Se rigtige farveprøver før ordreafgivelse.



Alle RAL-farver



Granit 01



Granit 60



Granit 20




Granit 70



Granit 30




Granit 80



Natur-anodiseret

Indvendige farver



De mest anvendte farver
indvendigt



Indvendige glaslister til
VELFAC Edge



Den rette kombination

Afstandsprofilet i ruden fås i flere farver, og glaslisterne i VELFAC Edge fås også i forskellige farver, så du fx kan få et helt sort eller et helt hvidt vindue.



ASYMMETRISK TVÆRPOST OG
KVARTSTAFPROFILERET LODPOST



SMALLE SPROSSER MED BUET
KITFALS



VANDNÆSE OG KITFALS MED
AUTENTISK UDSEENDE



INDVENDIGE KLASSISKE BESLAG FÅS I GRÅ, HVID ELLER MESSING
ANVERFERE

STORMJERN I EKSTRA LÆNGDE



UDVENDIG STORMKROG
FÅS I GRÅ ELLER HVID

SYNLIGE HÆNGSLER
FÅS I GRÅ ELLER HVID

PASKVILGREB FOR ØGET
SIKRING MOD INDBRUD





VELFAC CLASSIC

DANNEBROGS-, FREDERIKSBERG-, PALÆ- OG BONDEHUSVINDUER



VELFAC CLASSIC - TRÆ/ALU OG TRÆ

VINDUER TIL ÆLDRE KLASSISKE HUSE

Håndværksmæssigt udtryk i moderne fortolkning.

VELFAC Classic vinduer i træ/alu eller rent træ er et vinduesystem specielt udviklet til vinduesudskiftninger i ældre bygninger eller til nye huse i gammel stil.

Serien indeholder dannebrogsvinduer, palævinduer, bondehusvinduer og frederiksbergvinduer. Det er alle vinduer med mange fine håndværksdetaljer og elegante smalle sprosser, men udviklet med hensyntagen til de funktionelle og energimæssige krav, der er til et moderne vindue.



Set udefra



Set indefra

ENERGIPERFORMANCE




VELFAC Classic monteret med standard 3-lags rude.



VELFAC Classic monteret med standard 2-lags rude.

RAMMEVARIANTER - CLASSIC TRÆ/ALU

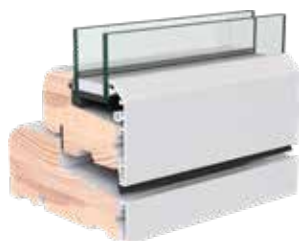

Gående element – 2-lags rude



Gående element – 3-lags rude




Fast karm – 2-lags rude



Fast karm – 3-lags rude


RAMMEVARIANTER - CLASSIC TRÆ

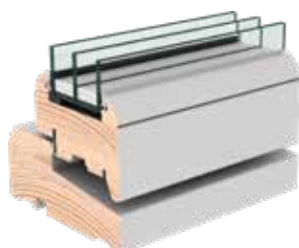

Gående element – 3-lags rude
Sidekarm



Fast karm – 3-lags rude
Sidekarm

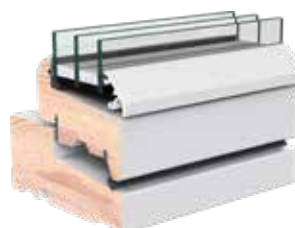

Gående element – 3-lags rude
Bundkarm med aluglasliste




Fast karm – 3-lags rude
Bundkarm med aluglasliste

VELFAC CLASSIC - SPROSSER OG ÅBNEFUNKTIONER


SPROSSER OG RUDER

Sprosser fås som vandrette, lodrette og T-sprosser.


Energisprosser fås også uden spacer i ruden.



Classic alu
25mm energisprosse
2-lags rude




Classic alu
25mm energisprosse
3-lags rude




Classic træ
25mm energisprosse
3-lags rude




25mm



Classic alu
68mm gennemgående
sprosse, 2-lags rude



Classic alu
68mm gennemgående
sprosse, 3-lags rude



Classic træ
68mm gennemgående
sprosse, 3-lags rude

68mm



ÅBNEFUNKTIONER



Sidehængte vinduer, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Åbningsvinkel knap 90°
- Synlige hængsler
- Beslåning 1: Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling samt grebsbetjent bremse
- Beslåning 2: Anverfere, stormjern eller stormkrog
- Friktionsbremse fås mod tillæg



Sidestyrede vinduer / sidevende-vinduer

- Rudens udvendige side kan pudses indefra
- Rammen bevæger sig i glideskinner monteret på over- og underkarm
- Sidestyret: Ved 85° åbning dannes der i hængselssiden en "pudsespalte" på ca. 150mm
- Sidevende: Ved fuld åbning er det vendt næsten helt rundt; 140-160° afhængigt af vinduets størrelse
- Sidevende-vinduet kan ved indbygning trækkes op til 200mm tilbage fra forkant mur. Vendebeslagene er nemlig konstrueret, så de stopper rammen i god afstand til muren
- Beslåning 1: Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Beslåning 2: Anverfere og stormkrog

VELFAC CLASSIC - ÅBNEFUNKTIONER

ÅBNEFUNKTIONER – fortsat fra forrige side



Faste vinduer

- "Fast karm" består kun af et karmprofil og adskiller sig derfor fra vinduer med opluk ved at være smallere
- Fås også som "fast ramme", hvis alle vinduerne skal have samme udseende
- Ingen tilbehør



Topstyrede vinduer

- Ved åbning dannes en ventilationsspalte over vinduet, som sikrer optimal udluftning
- Balancearme med justerbar friktionsbremse, som kan fastholde vinduet i åben position under normale vejrforhold
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Alternativ beslåning: Anverfer (dog kun i små størrelser)



Vendevindue

- Rammen kan vendes så pudsning indefra muliggøres
- Pudsesikring aktiveres automatisk og fastholder vinduet i pudsestillingen (ca. 170°)
- Åbningsbegrænser begrænser åbningen til ca. 50mm
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Alternativ beslåning: Anverfer (dog kun i små størrelser)
- Rammen har et naturligt stop, før den begynder at vende. Her kan vinduet fastholdes i åben position



Terrassedøre (vinduesdøre), 1-fløjet eller 2-fløjet

- Samme ramme/karm konstruktion som vinduerne
- Åbningsvinkel op til 90° – mulighed for op til 180°
- Synlige hængsler
- Lav bundkarm til niveaufri adgang eller høj bundkarm
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling samt grebsbetjent bremse, som kan fastholde døren i åben position under normale vejrforhold
- 2-fløjede døre med anslag har som standard almindeligt paskvilgreb i førstgående ramme og paskvilgreb med børnesikringsknap i sidstgående ramme




Terrassedøre (dør-profiler), 1-fløjet eller 2-fløjet


- Samme karm/ramme konstruktion som facadedøre med glas
- Indadgående eller udadgående
- Leveres som standard med paskvilgreb indvendigt og udvendigt samt oval cylinderlås indvendigt
- Fås også med paskvilgreb og oval cylinderlås på indvendige side - eller paskvilgreb alene
- Leveres uden låsecylinder med mindre andet er aftalt
- Med grebsbetjent bremse, som kan fastholde døren i vilkårlig åben position under normale vejrforhold
- Åbningsvinkel op til 90° – mulighed for op til 180° i udadgående døre
- Lav bundkarm til niveaufri adgang eller høj bundkarm

VELFAC CLASSIC TRÆ/ALU – KARME OG POSTE


VINDUER OG TERRASSEDØRE (VINDUESDØRE)



Overkarm, gående ramme samt fastskruet ramme




Sidekarm, gående ramme samt fastskruet ramme

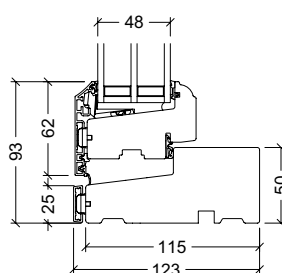


Bundkarm, gående ramme samt fastskruet ramme


EKSEMPEL 2-LAGS




Eksempel på vindue med 2-lags rude

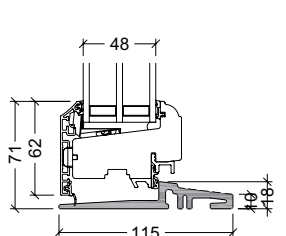

18mm HELO® bundkarm, terrassedør (vinduesdør)
OBS: 22,5mm ved 148mm karm




45mm hårdtræsbundkarm, terrassedør (vinduesdør)

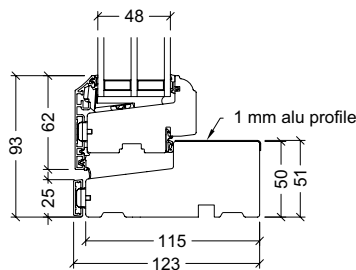


50mm bundkarm med alu-slidskinne, terrassedør (vinduesdør)

Se hele
**2-LAGS
TEGNINGS-
PAKKEN**
på VELFAC.dk


FASTE KARME

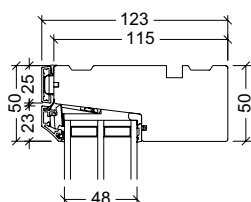


Overkarm



Sidekarm




Bundkarm




Fast karm, hvis vinduet ikke er kombineret med andre vinduer


LOD- OG TVÆRPOSTE

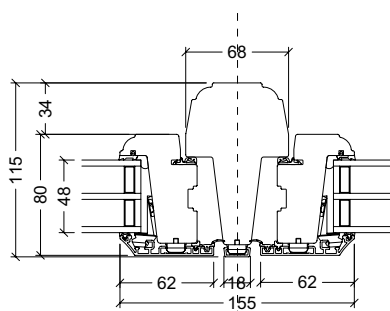


Lodpost, gående rammer
Fast eller gående post

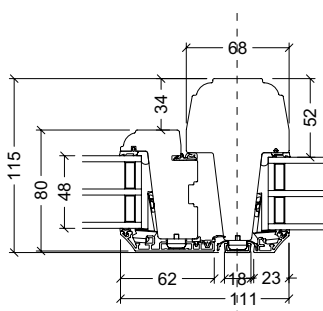

Kombinationslodpost




Anslag til 2-fløjet vindue og terrassedør (vinduesdør)

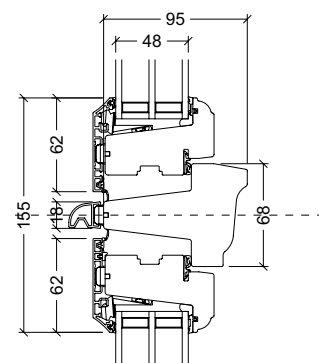


Tværpost, gående rammer

VELFAC CLASSIC TRÆ/ALU – KARME




TERRASSEDØRE

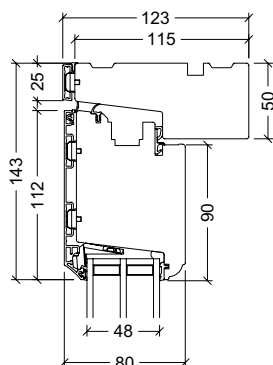


Overkarm, udadgående dør

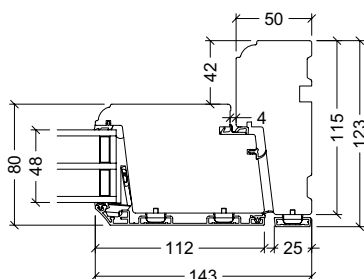



Sidekarm, udadgående dør

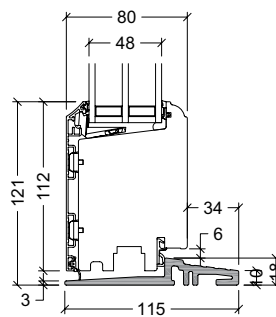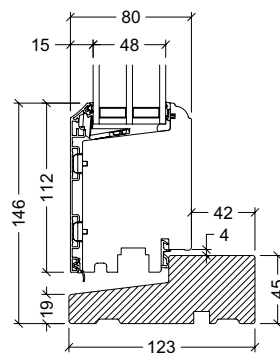18mm HELO® bundkarm,
udadgående dør
OBS: 22,5mm ved 148mm karm45mm hårdtræsbundkarm,
udadgående dør

Overkarm, indadgående dør

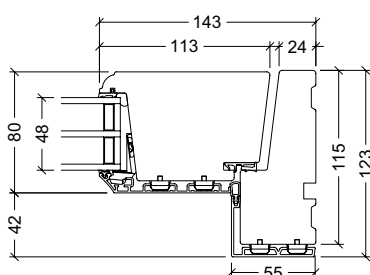


Sidekarm, indadgående dør

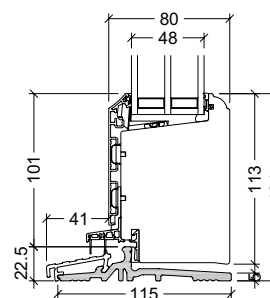
22,5mm HELO® bundkarm,
indadgående dør45mm hårdtræsbundkarm,
indadgående dør

VELFAC CLASSIC ALU - KARMDYBDER

Udadgående elementer




123mm karm




148mm karm

Indadgående terrassedøre (dørprofil)




123mm karm




148mm karm

VELFAC CLASSIC TRÆ – KARME OG POSTE


VINDUER OG TERRASSEDØRE (VINDUEDØRE)



Overkarm, gående ramme samt fastskruet ramme




Sidekarm, gående ramme samt fastskruet ramme




Bundkarm, gående ramme samt fastskruet ramme


EKSEMPEL 2-LAGS




Eksempel på vindue med 2-lags rude

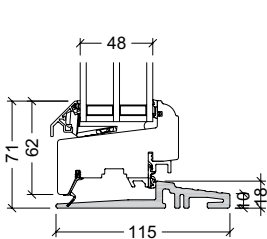

18mm HELO® bundkarm, terrassedør (vinduesdør)
OBS: 22,5mm ved 148mm karm

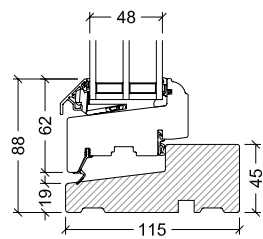


45mm hårdtræs bundkarm, terrassedør (vinduesdør)

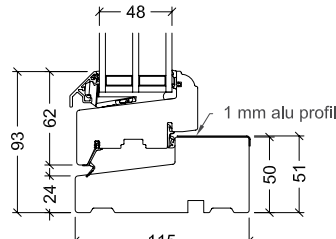


50mm bundkarm med alu-slidskinne, terrassedør (vinduesdør)

Se hele
**2-LAGS
TEGNINGS-
PAKKEN**
på VELFAC.dk


FASTE KARME



Overkarm




Sidekarm




Bundkarm


LOD- OG TVÆRPOSTE

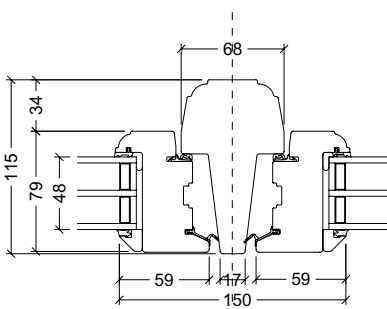


Lodpost, gående rammer
Fast eller gående post

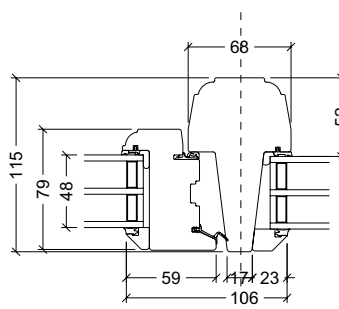

Kombinationslodpost

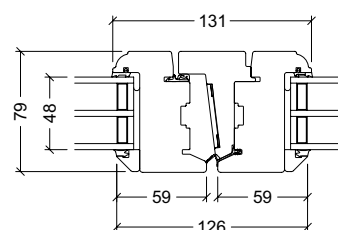


Anslag til 2-fløjet vindue og terrassedør (vinduesdør)

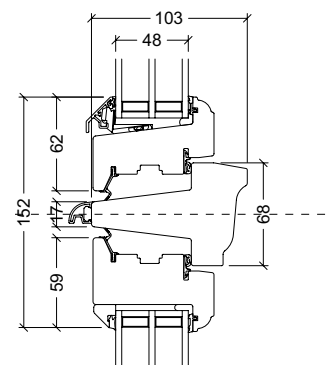


Tværpost, gående rammer

VELFAC CLASSIC TRÆ – KARME OG POSTE




TERRASSEDØRE (DØR-PROFIL)




Overkarm, udadgående dør

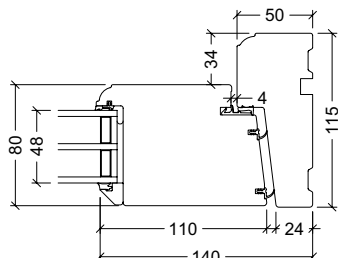



Sidekarm, udadgående dør

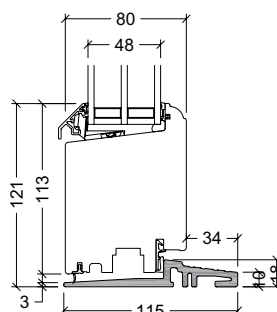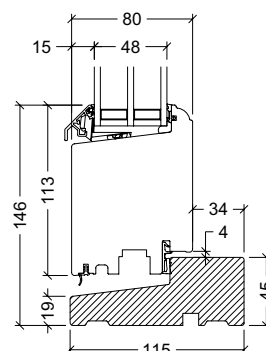18mm HELO® bundkarm,
udadgående dør
OBS: 22,5mm ved 148mm karm45mm hårdtræsbundkarm,
udadgående dør

Overkarm, indadgående dør




Sidekarm, indadgående dør

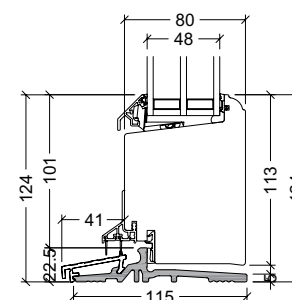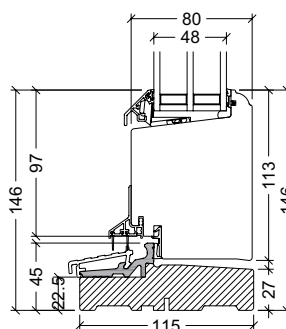22,5mm HELO® bundkarm,
indadgående dør45mm hårdtræsbundkarm,
indadgående dør

VELFAC CLASSIC TRÆ - KARMDYBDER

Udadgående elementer




115mm karm




140mm karm

Indadgående terrassedøre (dørprofil)



115mm karm




140mm karm

**PN-sikringsbeslag.** Fås ikke
til terrassedøre (dørprofil).**Åbningsbegrænser.** Fås ikke
til terrassedøre (dørprofil).**Elmotor.** Monteret på bund-
karmen. Giver 110mm åbning.
Til topstyrede vinduer.

VELFAC CLASSIC - KARMVARIANTER OG FARVER

NOTER, FALSE OG PÅFORINGER

Noter, false og påforinger er her vist i 115mm (123mm) karm. Tilsvarende kan udføres i systemets øvrige karmdybder.

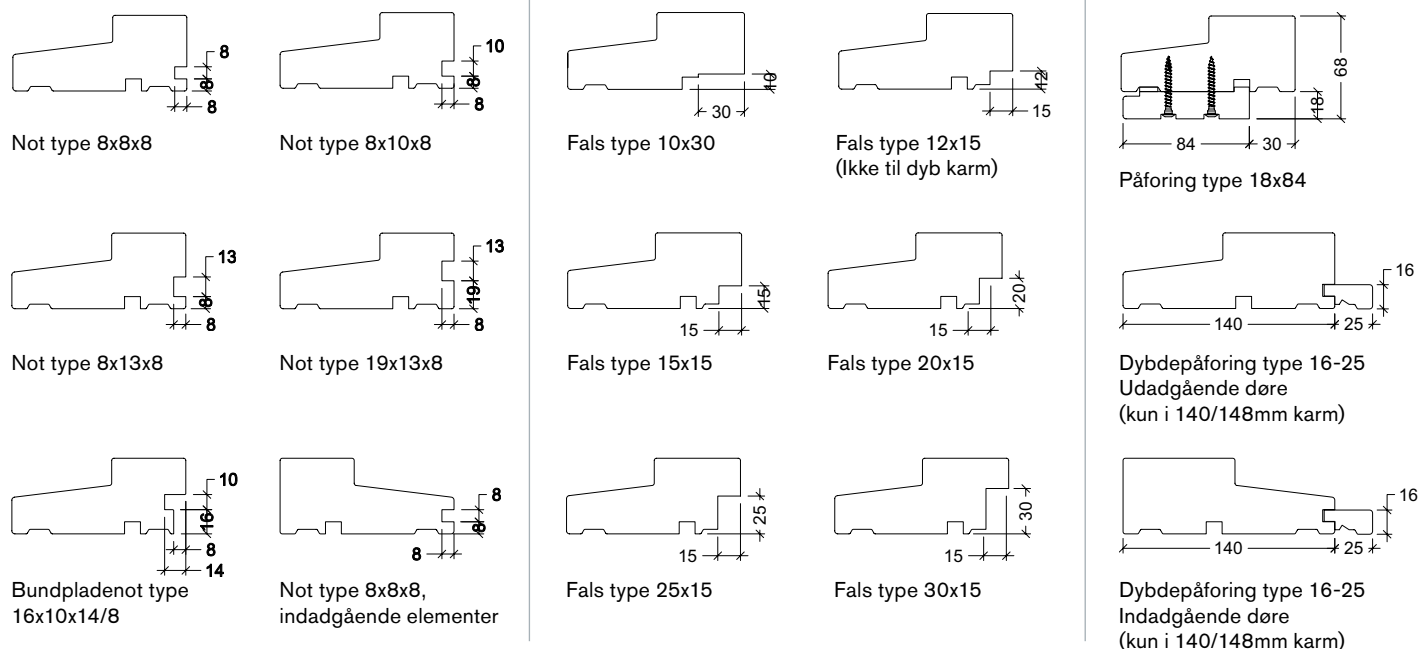


GREB, SIKRINGSBESLAG OG TILBEHØR



Anverfer. Fås i grå, hvid eller messing.



Stormjern. Til sidehængte vinduer. Fås i grå, hvid eller messing.

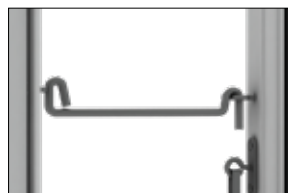

Stormkrog. Til sidehængte og sidestyrede vinduer. Fås i grå, eller hvid.



Kantpaskvil til frigørelse af gående post i 2-fløjede elementer med anverfer.



Frikationsbremse. Til sidehængte vinduer mod tillæg. Kan kun vælges i kombination med anverfer.



Paskvilgreb. Standard monteret i topstyrede vinduer og terrassedøre. Fås til øvrige åbnefunktioner.



Paskvilgreb med børnesikring. Monteret med børnesikringsknap.



Paskvilgreb med lås. Monteret med lås og nøgle som ekstra sikkerhed.



Skålegreb til terrassedøre. Medleveres løst til eftermontering.



Friskluftventil. Fri åbning på 40cm². Ikke synlig udefra på vinduer, dog i faste karme med dækkaple udvendigt.



Paskvilgreb i terrassedør med gennemgående greb. Set udefra. Udvendig lås fås mod tillæg.



Paskvilgreb i terrassedør med gennemgående greb. Set indefra. Udvendig lås mod tillæg.

VELFAC CLASSIC - TILBEHØR

FARVER

VELFAC Classic træ/alu leveres med udvendig aluminium, som er pulverlakeret i valgfri RAL-farve, en af de nævnte Granit-farver eller natur-anodiseret.

Trækarmen samt dørplader males i én af de 15 neden for nævnte RAL-farver (dørplade dog ikke i klar lak).


VELFAC Classic træ leveres malet udvendigt og indvendigt i en eller to af de 14 nedenfor viste RAL-farver.

N.B. De viste farver er kun vejledende. Se rigtige farveprøver før ordreafgivelse.

Farver – aluminium:



Alle RAL-farver



Granit 01



Granit 20



Granit 30



Granit 60




Granit 70



Granit 80



N1



B1

Natur-anodiseret

Farver – træ:



Hvid: RAL 9010



Signalhvid: RAL 9003



Cremehvid: RAL 9001



Svenskrød



Umbragrøn



Lys grå: RAL 7035



Støvgrå: RAL 7037



Skifergrå: RAL 7015



Oxidrød: RAL 3009



Grangrøn: RAL 6009



Jerngrå: RAL 7011



Antrazitgrå: RAL 7016



Sort: RAL 9005



Mahognibrun: RAL 8016



VELFAC RIBO TRÆ/ALU & TRÆ

UDVIKLET TIL VINDUESUDSKIFTNINGER 1960'ERNE-1980'ERNE



VELFAC RIBO - TRÆ/ALU OG TRÆ

GEDIGNE RENOVERINGSVINDUER

Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning

VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger i huse og byggerier fra 1960'erne til 1980'erne.

VELFAC Ribo ligner de vinduer, der i forvejen sidder i de 30-50 år gamle huse, og ved en vinduesudskiftning kan huset dermed bevare sit oprindelige udseende. På samme måde kan man også udskifte enkelte vinduer i huset, uden det skader helhedsindtrykket.

Vinduet laves på bestilling og tilpasses altid det enkelte hus.

Nemt at montere

Det er nemt at udskifte det gamle vindue, da VELFAC Ribo vinduet monteres og fuges på traditionel vis.



VELFAC Ribo alu
er som Ribo træ men med vedligeholdelsesfri aluminium udvendig.



VELFAC Ribo træ
er et rent trævindue af fyrretræ fra FSC®-certificeret træ.

ENERGIPERFORMANCE




VELFAC Ribo monteret med standard 3-lags rude.

VELFAC Ribo monteret med standard 2-lags rude.

RAMMEVARIANTER ALU



Gående element – 2-lags rude

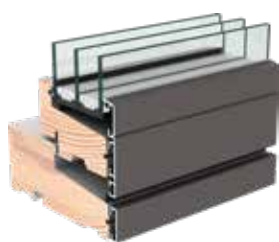

Gående element – 3-lags rude




Fast karm – 2-lags rude




Fast karm – 3-lags rude

RAMMEVARIANTER TRÆ

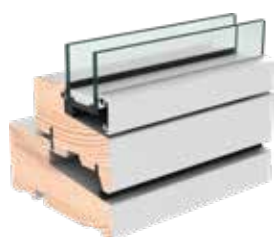

Gående element – 2-lags rude



Gående element – 3-lags rude



Fast karm – 2-lags rude





Fast karm – 3-lags rude

VELFAC RIBO - SPROSSER OG RUDER




SPROSSER OG RUDER




31mm

31mm energisprosse,
2-lags rude31mm energisprosse,
3-lags rude

68mm

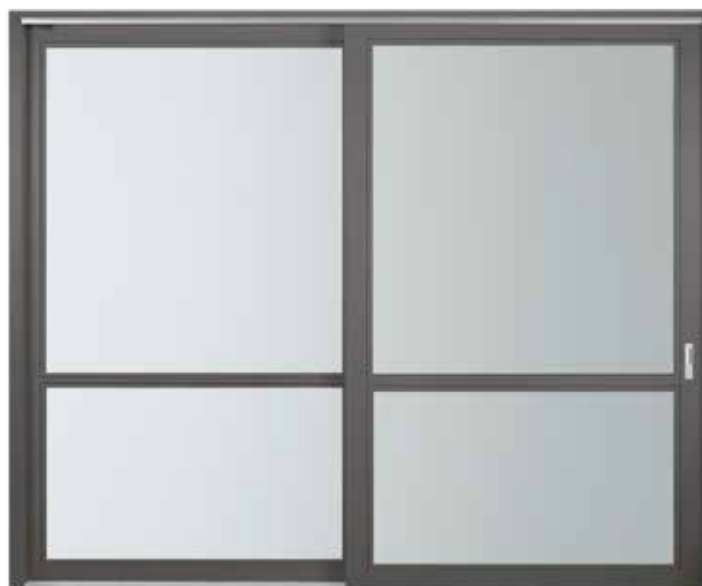68mm gennemgående
sprosse, 2-lags rude68mm gennemgående
sprosse, 3-lags rude

71mm

68mm gennemgående
sprosse til hæveskyde-
dør

VELFAC RIBO - ÅBNEFUNKTIONER

ÅBNEFUNKTIONER



Sidehængte vinduer, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Åbningsvinkel op til 90°
- Synlige hængsler
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Paskvilgreb med grebsbetjent bremse, som kan fastholde vinduet i åben position under normale vejrforhold



Sidestyrede vinduer / sidevende-vinduer

- Rudens udvendige side kan pudses indefra
- Rammen bevæger sig i styreskiner monteret på over- og underkarm
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Sidestyret: Ved 85° åbning dannes der i hængselssiden en "pudsespalte" på ca. 150mm
- Sidevende: Ved fuld åbning er det vendt næsten helt rundt; 140-160° afhængigt af vinduets størrelse
- Sidevende-vinduet kan ved indbygning trækkes op til 200mm tilbage fra forkant mur. Vendebeslagene er nemlig konstrueret, så de stopper rammen i god afstand til muren



Faste vinduer

- "Fast karm" består kun af et karmprofil og adskiller sig derfor fra vinduer med opluk ved at være smallere. Fås også som "fast ramme", hvis alle vinduerne skal have samme udseende
- Ingen tilbehør



Topstyrede vinduer

- Ved åbning dannes en ventilationsspalte over vinduet, som sikrer optimal udluftning
- Balancearme med justerbar friktionsbremse, som kan fastholde vinduet i åben position under normale vejrforhold
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling



Vendevinduer

- Rammen kan vendes så pudsning indefra muliggøres
- Pudsesikring aktiveres automatisk og fastholder vinduet i pudsestillingen (ca. 170°)
- Åbningsbegrænser begrænser åbningen til ca. 50mm
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling
- Rammen har et naturligt stop, før den begynder at vende. Her kan vinduet fastholdes i åben position

VELFAC RIBO - ÅBNEFUNKTIONER

ÅBNEFUNKTIONER



Terrassedøre (vinduesdøre), 1-fløjet eller 2-fløjet

- Samme ramme/karm konstruktion som vinduerne
- Åbningsvinkel op til 90° – mulighed for op til 180°
- Synlige hængsler
- Lav bundkarm til niveaufri adgang eller høj bundkarm
- Paskvilgreb med indbygget ventilationsstilling samt grebsbetjent bremse, som kan fastholde døren i åben position under normale vejrforhold
- 2-fløjede døre med anslag har som standard almindeligt paskvilgreb i førstgående ramme og paskvilgreb med børnesikringsknap i sidstgående ramme



Terrassedøre (dør-profiler), 1-fløjet eller 2-fløjet

- Samme karm/ramme konstruktion som facadedøre med glas
- Indadgående eller udadgående
- Leveres som standard med paskvilgreb indvendigt og udvendigt samt oval cylinderlås indvendigt
- Fås også med paskvilgreb og oval cylinderlås på indvendige side - eller paskvilgreb alene
- Leveres uden låsecylinder med mindre andet er aftalt
- Med grebsbetjent bremse, som kan fastholde døren i vilkårlig åben position under normale vejrforhold
- Åbningsvinkel op til 90° – mulighed for op til 180° i udadgående døre
- Lav bundkarm til niveaufri adgang eller høj bundkarm









Hæve-skydedør


- Giver et stort lysindfald - kun ét spændestykke forneden
- Når håndtaget drejes, hæves døren op, så den kan forskydes hen foran det faste parti
- Fri åbning op til 1,5m i bredden
- Fås kun som træ/alu og med 3-lags rude
- Leveres som standard med greb indvendigt og skålegreb udvendigt
- Fås mod tillæg med greb til cylinderlås indvendigt eller med gennemgående greb til cylinderlås

VELFAC RIBO TRÆ/ALU – KARME OG POSTE

VINDUER OG TERRASSEDØRE (VINDUESDØRE)

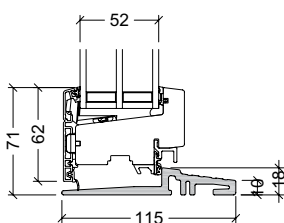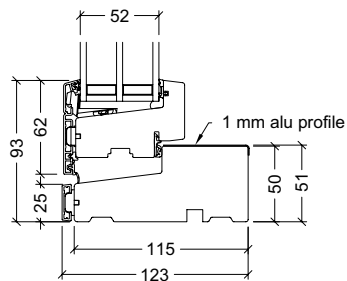
Overkarm, gående ramme
samt fastskruet rammeSidekarm, gående ramme
samt fastskruet rammeBundkarm, gående ramme
samt fastskruet ramme18mm HELO® bundkarm,
terrasedør (vinduesdør)
OBS: 22,5mm ved 148mm karm45mm hårdtræsbundkarm,
terrasedør (vinduesdør)50mm bundkarm med
alu-slidskinne, terrasedør
(vinduesdør)

EKSEMPEL 2-LAGS

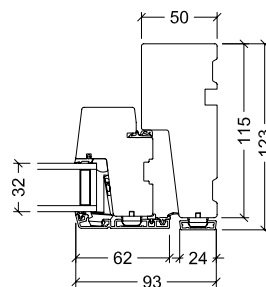
Eksempel på vindue med
2-lags rude

Se hele
**2-LAGS
TEGNINGS-
PAKKEN**
på VELFAC.dk


FASTE KARME

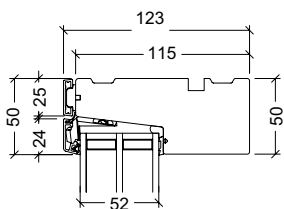


Overkarm

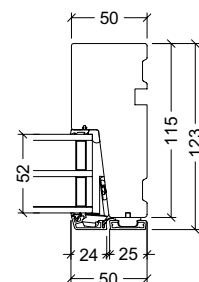



Sidekarm

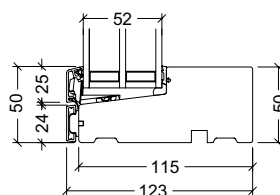



Bundkarm

Fast karm, hvis vinduet ikke er
kombineret med andre vinduer

LOD- OG TVÆRPOSTE

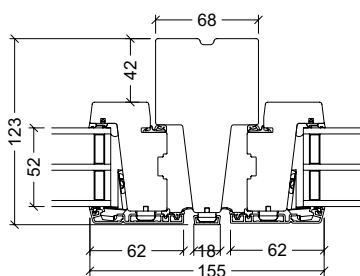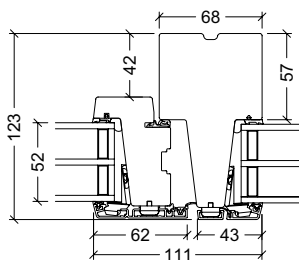Lodpost, gående rammer
Fast eller gående post


Kombinationslodpost

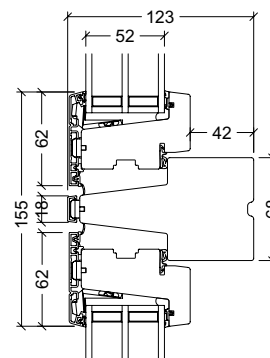Anslag til 2-fløjet vindue eller
terrasedør (vinduesdør)


Tværpst, gående rammer

VELFAC RIBO TRÆ/ALU – KARME




TERRASSEDØRE (DØR-PROFIL)

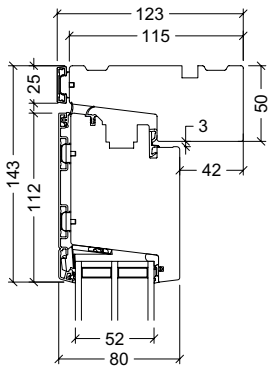


Overkarm, udadgående dør

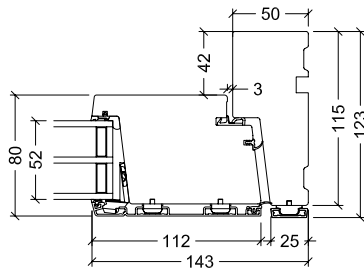



Sidekarm, udadgående dør

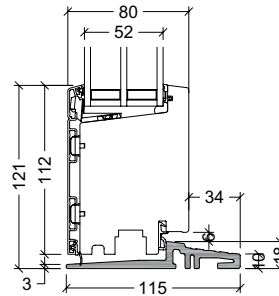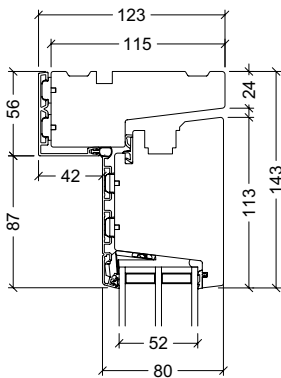18mm HELO® bundkarm,
udadgående dør
OBS: 22,5mm ved 148mm karm45mm hårdtræs bundkarm,
udadgående dør

Overkarm, indadgående dør

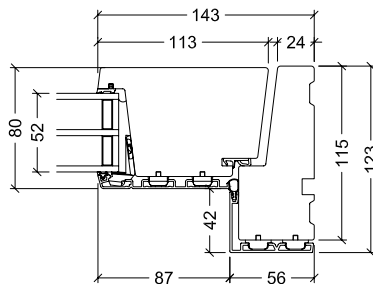


Sidekarm, indadgående dør

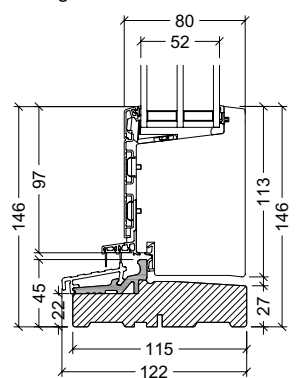22,5mm HELO® bundkarm,
indadgående dør45mm hårdtræs bundkarm,
indadgående dør


VELFAC RIBO ALU HÆVESKYDEDØR

Fås kun som træ/alu med 3-lags rude.


Se alle snit i tegningspakken på VELFAC.dk

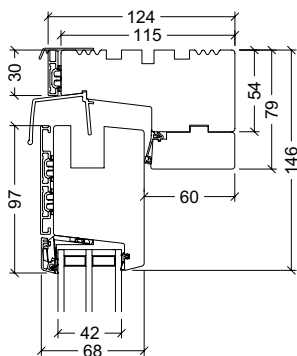

Overkarm, hæveskydedør

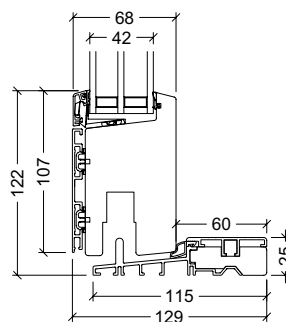


Bundkarm, hæveskydedør

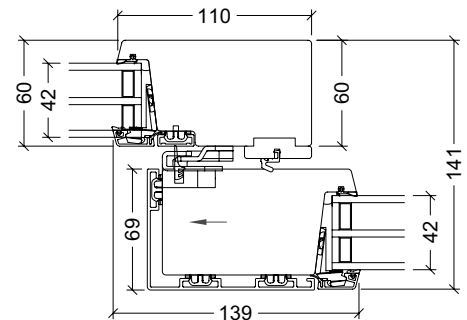


Lodpost, hæveskydedør

KARMDYBDER

Udadgående elementer

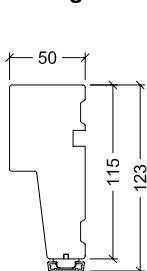


123mm karm

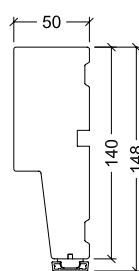


148mm karm

Indadgående terrassedøre (dørprofil)




123mm karm

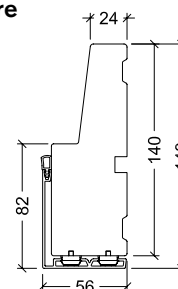


148mm karm

VELFAC RIBO TRÆ – KARME OG POSTE


VINDUER OG TERRASSEDØRE (VINDUESDØRE)



Overkarm, gående ramme
samt fastskruet ramme




Sidekarm, gående ramme
samt fastskruet ramme

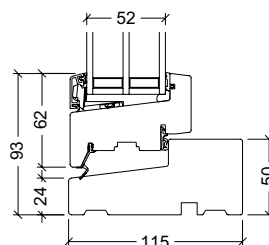


Bundkarm, gående ramme
samt fastskruet ramme

EKSEMPEL 2-LAGS




Eksempel på vindue med
2-lags rude


Se hele
**2-LAGS
TEGNINGS-
PAKKEN**
på VELFAC.dk

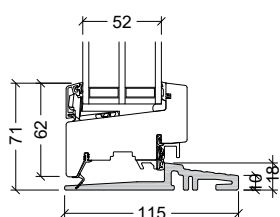

18mm HELO® bundkarm,
terrasedør (vinduesdør)
OBS: 22,5mm ved dyb karm




45mm hårdtræsbundkarm,
terrasedør (vinduesdør)

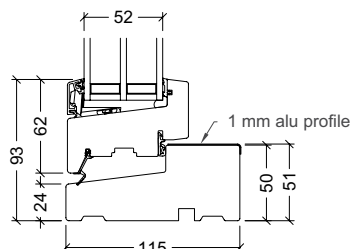


50mm bundkarm med
alu-slidskinne, terrasedør
(vinduesdør)


FASTE KARME

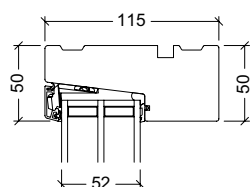

Overkarm




Sidekarm




Bundkarm


LOD- OG TVÆRPOSTE

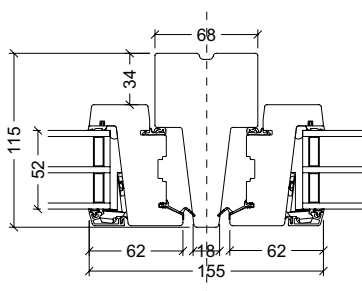


Lodpost, gående rammer
Fast eller gående post

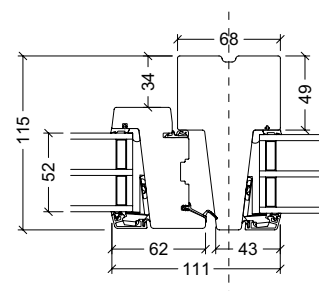

Kombinationslodpost

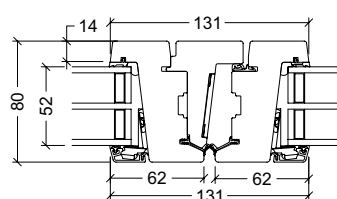


Anslag til 2-fløjet vindue eller
terrasedør (vinduesdør)

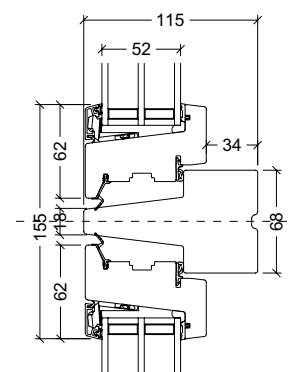


Tværpst, gående rammer

VELFAC RIBO TRÆ – KARME




TERRASSEDØRE (DØR-PROFIL)




Overkarm, udadgående dør





Sidekarm, udadgående dør

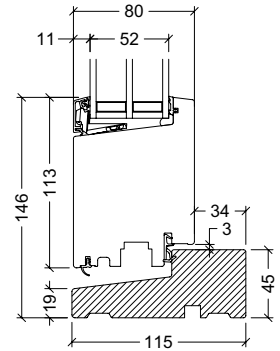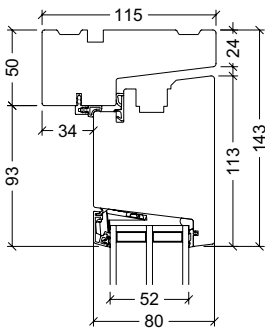18mm HELO® bundkarm,
udadgående dør
OBS: 22,5mm ved dyb karm45mm hårdtræsbundkarm,
udadgående dør

Overkarm, indadgående dør

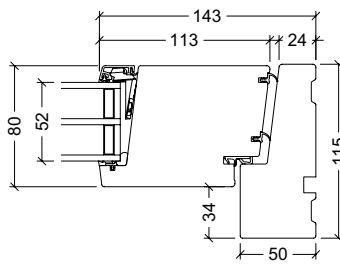


Sidekarm, indadgående dør

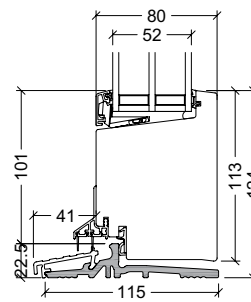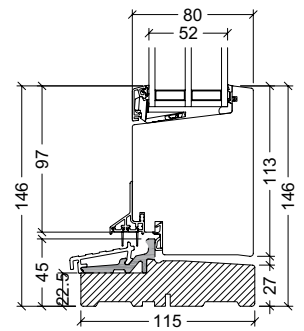
22,5mm HELO® bundkarm,
indadgående dør45mm hårdtræsbundkarm,
indadgående dør

KARMDYBDER

Udadgående elementer



115mm karm




140mm karm

Indadgående terrassedøre (dørprofil)



115mm karm




140mm karm


VELFAC RIBO TRÆ/ALU OG TRÆ - KARMBE. + TILBEHØR

NOTER, FALSE OG PÅFORINGER

Noter, false og påforinger er her vist i 115mm (123mm) karm. Tilsvarende kan udføres i systemets øvrige karmdybder.





Not type 8x8x8




Not type 8x10x8




Fals type 10x30

Fals type 12x15
(Ikke til dyb karm)

Påforing type 18x84



Not type 8x13x8







Not type 19x13x8




Fals type 15x15




Fals type 20x15

Dybdepåforing type 16-25
Udadgående døre
(kun i 140/148mm karm)Bundpladenot type
16x10x14/8Not type 8x8x8,
indadgående elementer

Fals type 25x15



Fals type 30x15

Dybdepåforing type 16-25
Indadgående døre
(kun i 140/148mm karm)

GREB, SIKRINGSBESLAG OG TILBEHØR

**Paskvilgreb.** Standard monteret i vinduer og terrassedøre.**Paskvilgreb med børnesikring.** Monteret med børnesikringsknap.**Paskvilgreb med lås.** Monteret med lås og nøgle som ekstra sikkerhed.**Skålegreb til terrassedøre og skydedøre.** Medleveres løst til eftermontering.**Paskvilgreb i terrassedør med gennemgående greb.** Set indefra.**Paskvilgreb i terrassedør med gennemgående greb.** Set udefra. Uvendig lås fås mod tillæg.**Kantpaskvil** til frigørelse af gående post i 2-fløjede terrassedøre m/gennemgående greb.**Elmotor.** Monteret på bundkarmen. Giver 110mm åbning. Til topstyrede vinduer.**PN-sikringsbeslag.** Fås ikke til terrassedøre med gennemgående greb og skydedøre.**Åbningsbegrænser.** Fås ikke til terrassedøre med gennemgående greb og skydedøre.**Friskluftventil.** Fri åbning på 40cm². Ikke synlig udefra på vinduer. I faste karme med dækkaple udvendigt.

VELFAC RIBO TRÆ/ALU OG TRÆ - FARVER

FARVER

VELFAC Ribo træ/alu leveres med udvendig aluminium, som er pulverlakeret i valgfri RAL-farve, en af de nævnte Granit-farver eller natur-anodiseret.

Trækarmen samt dørplader males i én af de 15 neden for nævnte RAL-farver (dørplade dog ikke i klar lak).


VELFAC Ribo træ leveres malet udvendigt og indvendigt i en eller to af de 14 nedenfor viste RAL-farver.

N.B. De viste farver er kun vejledende. Se rigtige farveprøver før ordreafgivelse.

Farver – aluminium:



Alle RAL-farver



Granit 01



Granit 20



Granit 30




Granit 60



Granit 70



Granit 80



Natur-anodiseret

Farver – træ:



Hvid: RAL 9010



Signalhvid: RAL 9003



Cremehvid: RAL 9001



Svenskrød



Umbragrøn



Lys grå: RAL 7035



Støvgrå: RAL 7037



Skifergrå: RAL 7015



Oxidrød: RAL 3009



Grangrøn: RAL 6009



Jerngrå: RAL 7011



Antrazitgrå: RAL 7016



Sort: RAL 9005



Mahognibrun: RAL 8016



Klar lak

INDADGÅENDE PLADEDØR UDEN PROFILERING OG MED FORSKELLIG FARVE PÅ KARM OG DØRPLADE



INDADGÅENDE PLADEDØR UDEN PROFILERING MED VELFAC 200 SIDEPARTI



INDADGÅENDE PLADEDØR UDEN PROFILERING OG FACADEDØRE MED GLAS OG FYLDING



INDADGÅENDE PLADEDØR - SET INDEFRA - VELFAC 200 SIDEPARTIER



UDADGÅENDE SMÅSPROSSET FACADEDØR MED VELFAC CLASSIC SIDEPARTI



INDADGÅENDE FACADEDØR MED GLAS, KRYDSSPROSSER OG FRISEDE FYLDINGER





VELFAC FACADEDØRE

FACADEDØRE TIL PRIVATE BOLIGER
OG TIL SEKUNDÆRE INDGANGSDØRE I ERHVERVSBYGGERI



VELFAC RIBO OG CLASSIC FACADEDØRE

FACADEDØRE I TRÆ/ALU OG TRÆ

Uanset husets design, kan du finde en VELFAC dør, som passer i udtryk og kvalitet.

Pladedørene fås i træ/alu eller rent træ, hvor farver, glasudskæringer og profilering giver uanede muligheder.

Facadedøre med glas giver et større lysindfald og vælger du 3-lags glas opfylder døren kravene til både BR15 samt de forventede krav til BK2020.



Facadedøre til private boliger

ÅBNEFUNKTIONER



Pladedøre, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Med sparkeplade udvendigt og indvendigt
- Fås med eller uden profilering udvendigt.
De fleste profileringer kan kombineres med glasudskæring
- Indvendig er døren uden profilering



Facadedøre med glas, 1-fløjet eller 2-fløjet

- Giver et stort lysindfald - kun ét spændestykke forneden
- Kan opdeles i få eller mange felter med vandrette og lodrette sprosser
- Dørens felter monteres med ruder eller fyldinger - eller en kombination af ruder og fyldinger

FÆLLES FOR

Pladedøre og Facadedøre med glas


- Indadgående eller udadgående
- 3-punkts lukkebeslag inkl. låsekasse til oval cylinder
- Leveres med greb, cylinder og roset, med mindre andet er aftalt
- Bundkarm: 18mm, 22,5mm eller 45mm
- Mulighed for op til 180° i udadgående dør

VELFAC FACADEDØRE – RIBO OG CLASSIC

EKSEMPLER PÅ RIBO FACADEDØRE




Eksempel på
VELFAC Ribo træ/alu dør

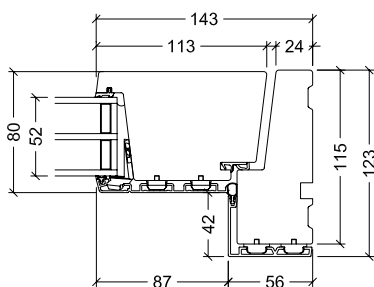

Sidekarm
VELFAC Ribo træ/alu dør



Eksempel på
VELFAC Ribo trædør

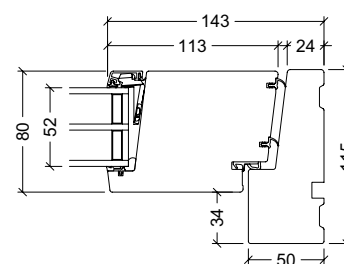


Sidekarm
VELFAC Ribo trædør

EKSEMPLER PÅ CLASSIC FACADEDØRE




Eksempel på
VELFAC Classic træ/alu dør

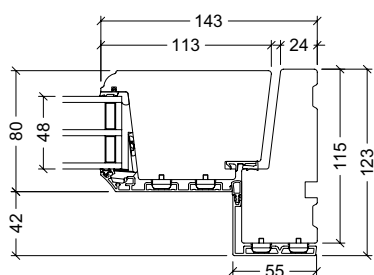

Sidekarm
VELFAC Classic træ/alu dør



Eksempel på
VELFAC Classic trædør

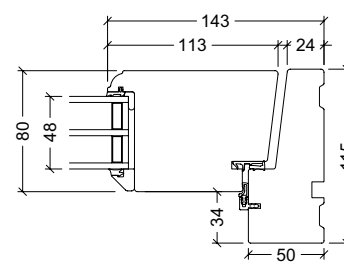


Sidekarm
VELFAC Classic trædør


Se **VELFAC
CLASSIC
TEGNINGS-
PAKKERNE** på
VELFAC.dk

VELFAC FACADEDØRE – DESIGN OG TILBEHØR


EKSEMPLER PÅ OPDELINGER AF FACADEDØRE M/GLAS



1.




2.



3.




4.



5.



6.



Dobbeldør




Dør med fast sideparti

DESIGN AF PLADEDØRE

Typiske designs




Uden
profilering
Type 10




Lodret
Type 20




Diagonal,
venstre/højre
Type 30/31



Vinkel
Type 40




Klassisk
Type 50




Antik
Type 60

Eksempler på 2-fløjede pladedøre



Symmetrisk



Asymmetrisk

Typiske glasudskæringer



Kvadrat
Type 10



Rektangel
Type 20



Kvadrat på spids
Type 30



Cirkel
Type 40



Oval
Type 50



Halvcirkel
Type 70 med sprosser
Type 60 uden sprosser

Der er enkelte begrænsninger mht. design og glasudskæring. Kontakt VELFAC for yderligere information.

GREB OG TILBEHØR



Greb og cylinder til facade-døre. 6-stiftet oval cylinder i rustfrit stål.



Greb og vrider til facadedøre. 6-stiftet oval cylinder i rustfrit stål.



Friskluftventil i overramme. Fri åbning på 40cm². Med dækkaple udvendigt.



Dørspion til pladedøre. Matforniklet overfladefinish.



Kantpaskvil til frigørelse af gående post i 2-fløjede facadedøre.




Brevindkast til pladedøre.


VELFAC FACADEDØRE – SPROSSER

VELFAC RIBO SPROSSER OG RUDER


Sprosser fås som vandrette, lodrette og T-sprosser.



31mm energisprosse,
3-lags rude



68mm gennemgående
sprosse, 3-lags rude
(se døre ovenfor)



68mm gennemgående
sprosse, med friset fylding



31mm




68mm


VELFAC CLASSIC SPROSSER OG RUDER

Sprosser fås som vandrette, lodrette og T-sprosser.


Energisprosser fås også uden spacer i ruden.



Classic alu
25mm energisprosse
2-lags rude



Classic alu
25mm energisprosse
3-lags rude




Classic træ
25mm energisprosse
3-lags rude




25mm




68mm



Classic alu
68mm gennemgående
sprosse, 2-lags rude




Classic alu
68mm gennemgående
sprosse, 3-lags rude




Classic træ
68mm gennemgående
sprosse, 3-lags rude

VELFAC FACADEDØRE – KARME OG POSTE

FACADEDØRE M/GLAS - UDADGÅENDE (VIST SOM VELFAC RIBO TRÆ/ALU)

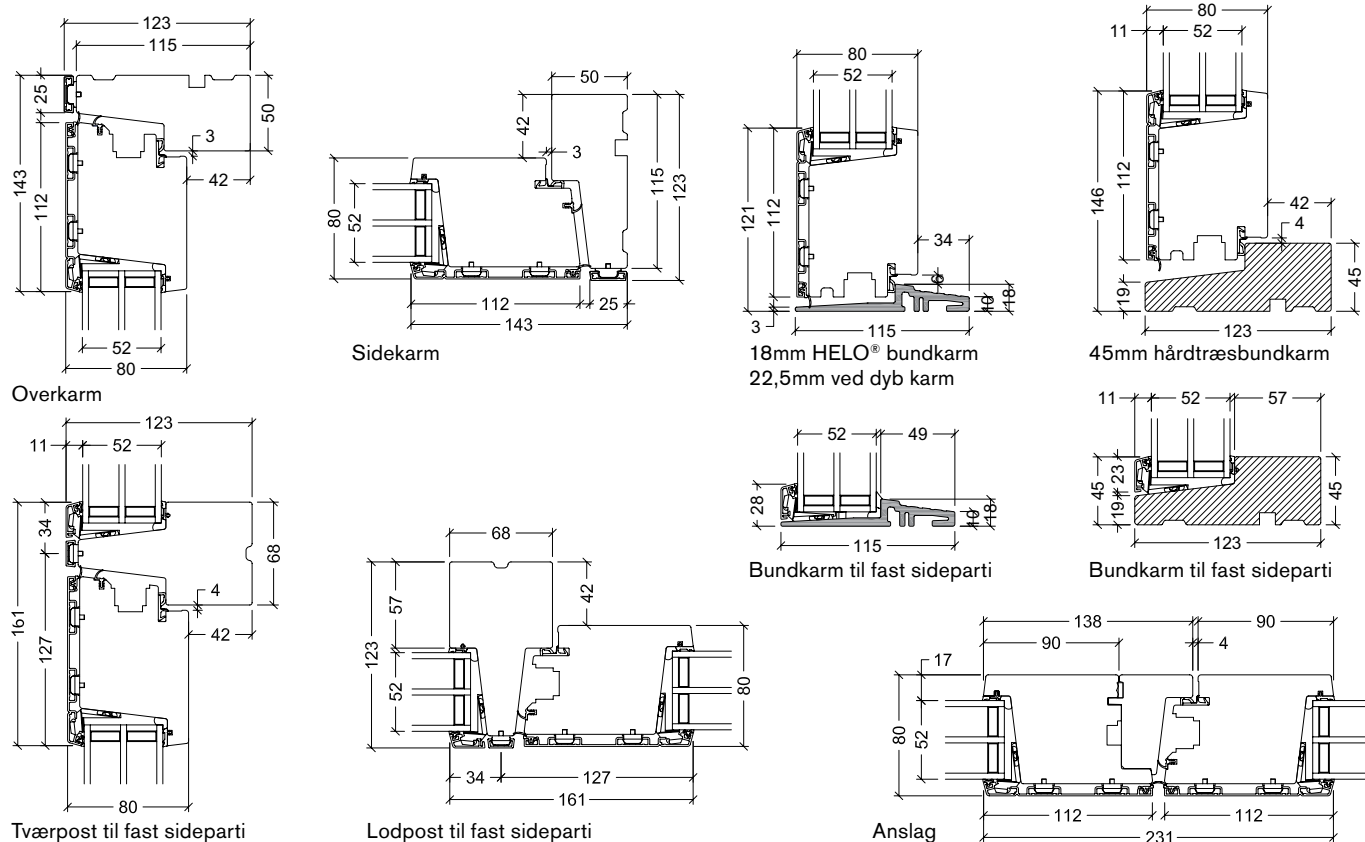


FACADEDØRE M/GLAS - INDADGÅENDE (VIST SOM VELFAC RIBO TRÆ/ALU)

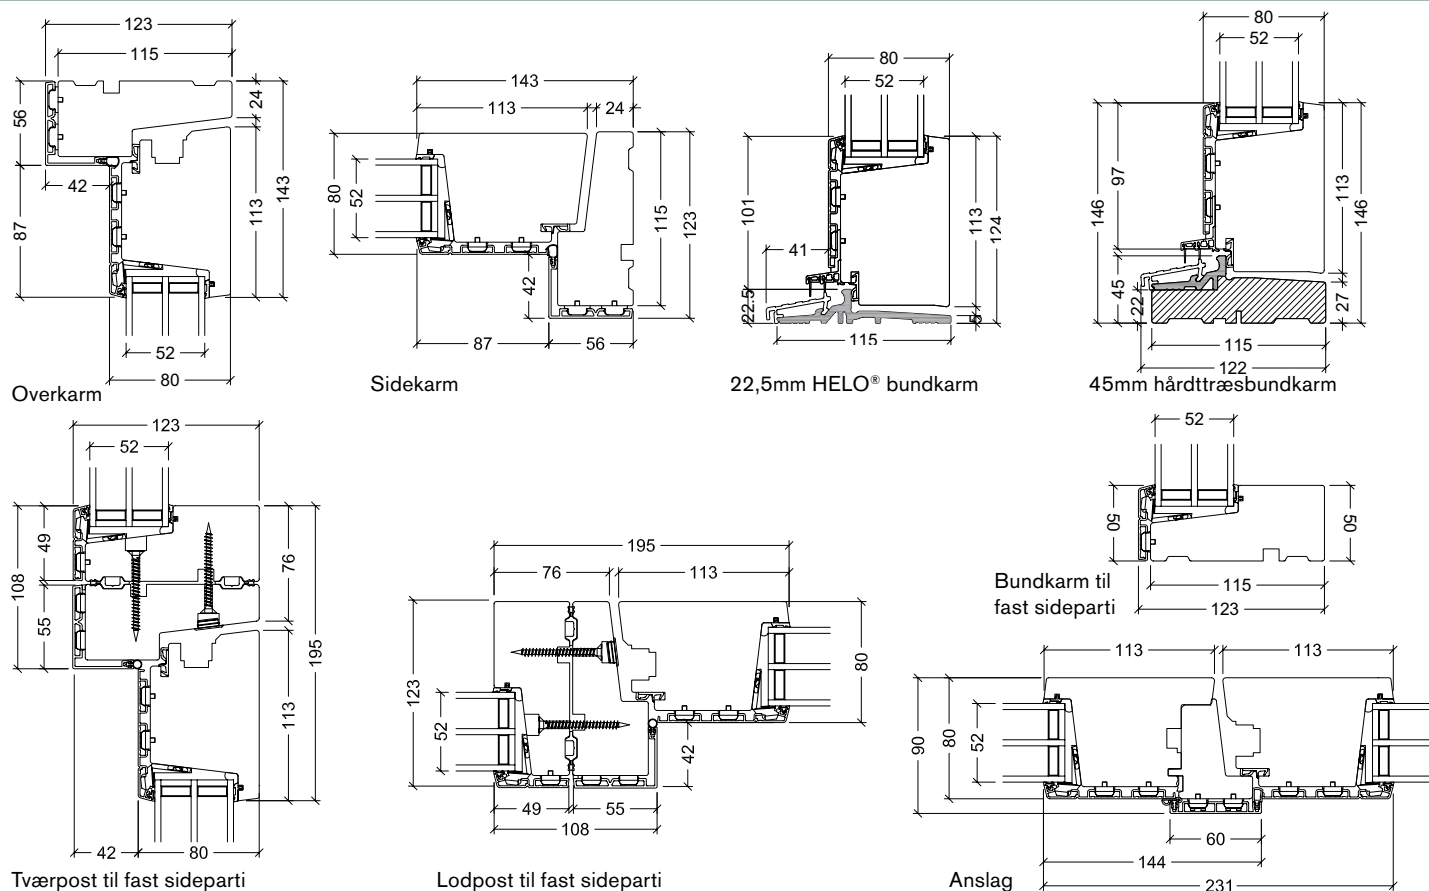


VELFAC FACADEDØRE – KARME OG POSTE



PLADEDØRE - UDADGÅENDE (VIST SOM VELFAC RIBO TRÆ/ALU)

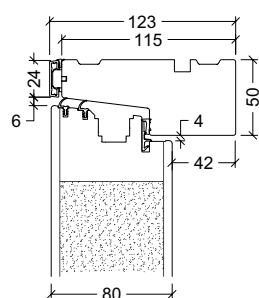


Overkarm

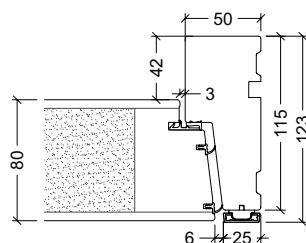


Sidekarm

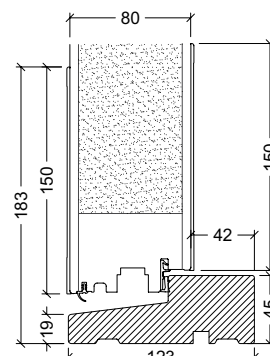18mm HELO® bundkarm
22,5mm ved dyb karm.


45mm hårdtræsbundkarm

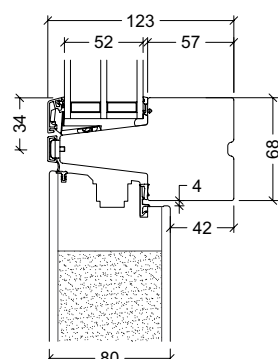


Tværpost til fast sideparti

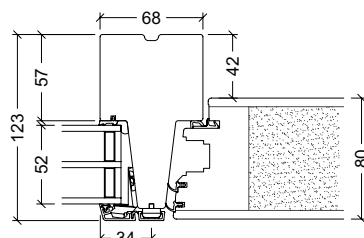


Lodpost til fast sideparti

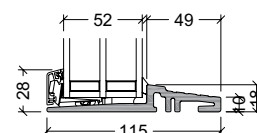

Bundkarm til fast sideparti

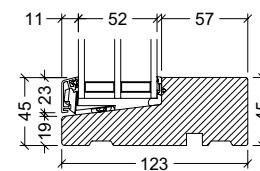


Bundkarm til fast sideparti

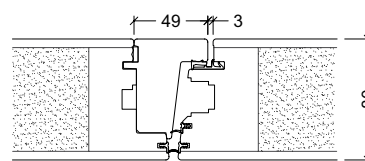


Anslag


PLADEDØRE - INDADGÅENDE (VIST SOM VELFAC RIBO TRÆ/ALU)

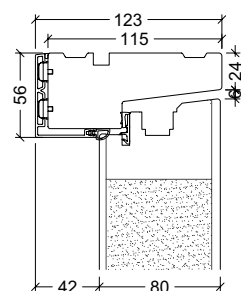


Overkarm

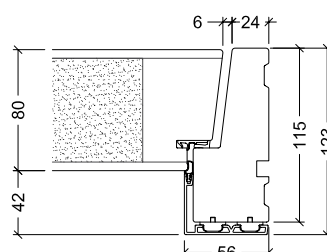


Sidekarm

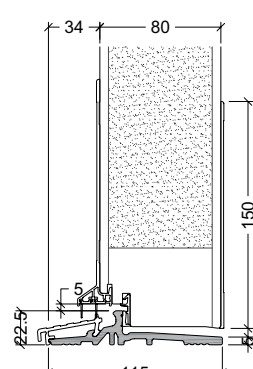


22,5mm HELO® bundkarm

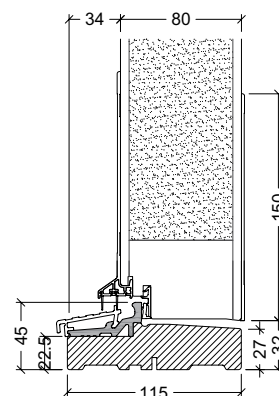



45mm hårdtræsbundkarm

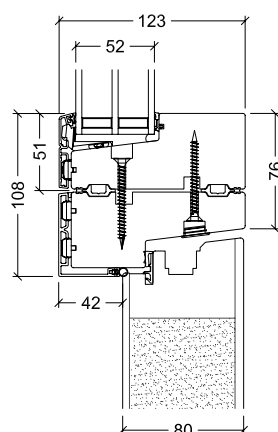

Tværpost til fast sideparti

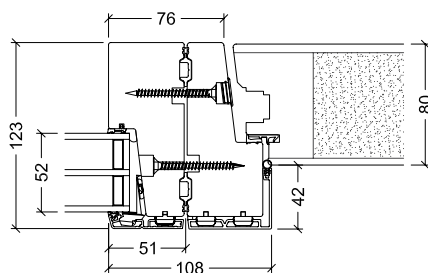


Lodpost til fast sideparti

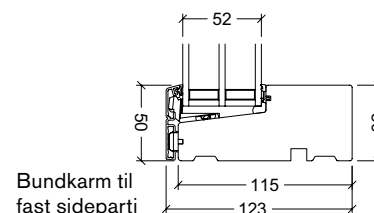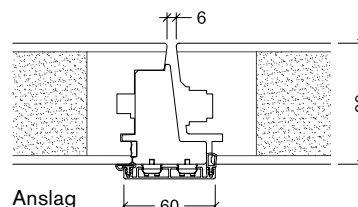Bundkarm til
fast sideparti


Anslag

VELFAC DØRE – KARMDYBDER + KARMBEARBEJDNINGER

KARMDYBDER - UDADGÅENDE DØRE (VIST SOM VELFAC RIBO ALU)

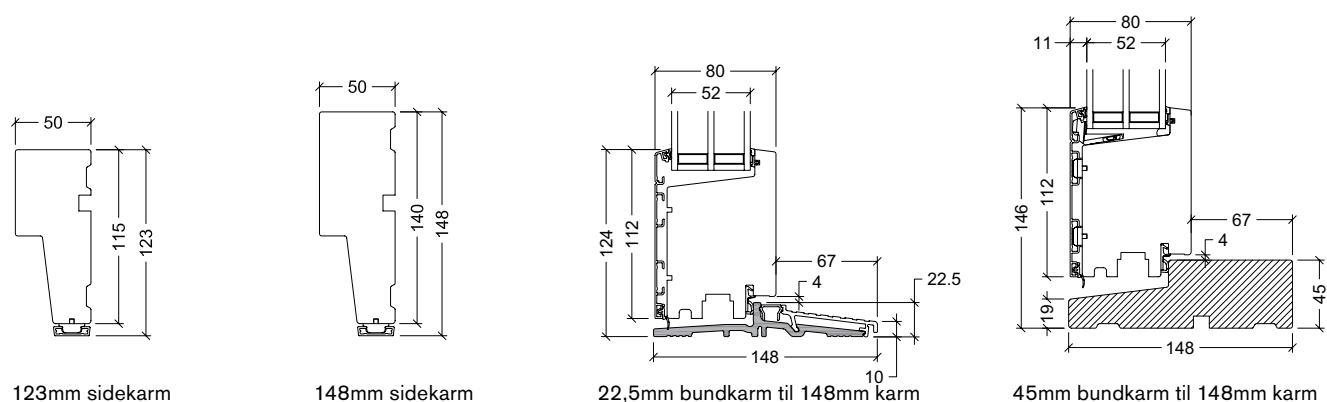


KARMDYBDER - INDADGÅENDE DØRE (VIST SOM VELFAC RIBO ALU)

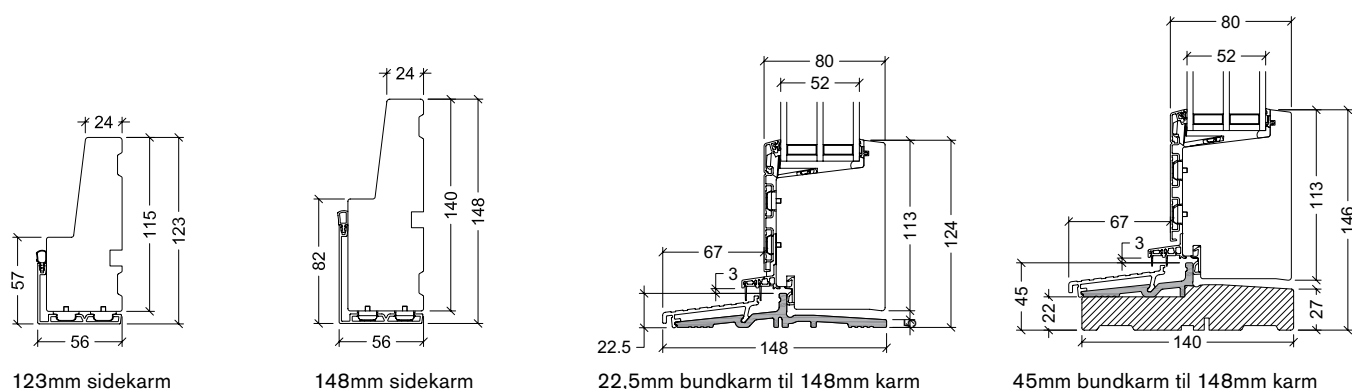

NOTER OG PÅFORINGER

Noter og påforinger er her vist i 115mm (123mm) karm. Tilsvarende noter og påforinger kan udføres i 140mm (148mm) karm.

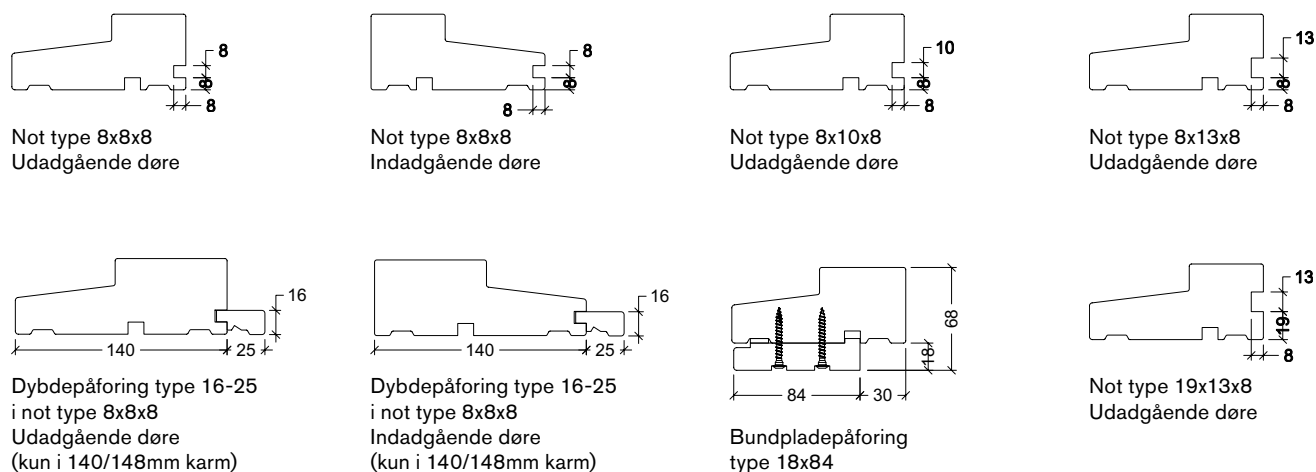



DANSK VINDUES
VERIFIKATION



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C101947

Spørg efter vores FSC®-certificerede produkter.

Find vores salgs- og
leveringsbetingelser på
www.VELFAC.dk

VELFAC A/S

Tlf. 70 110 200
Fax 70 110 201
tilbud@VELFAC.dk
www.VELFAC.dk

Besøg vores udstilling
VELFAC VinduesHuset®
på en af følgende adresser:

Marielundvej 48
2730 Herlev

Vesterled 8
6950 Ringkøbing

Bygholm Søpark 23
8700 Horsens



VINDUER FOR LIVET

03.445-10.18 © 2013, 2018 VELFAC A/S ® VELFAC, VELFAC logo and VELFAC VinduesHuset are registered trademarks used under license by VELFAC Group. HELO is a registered trademark belonging to VKR Holding A/S.
Der tages forbehold for trykfejl. Ret til tekniske ændringer og ændringer i sortimentet forbeholdes.

